SHOCKWAVE CHOICE

Because every shop is different, the exclusive SHOCKWAVE package is available on two of Rotary's most legendary products: the two-post SPOA product family and the inground Smartlift®, giving you even more options for increased speed and productivity.

Shown: SPOA10X
10,000 lbs. capacity
asymmetrical lift

SHOCKWAVE™ EQUIPPED
SPOA10

Shown: SL210X
10,000 lbs. capacity
asymmetrical lift

SHOCKWAVE™ EQUIPPED
SL210

MODEL	ARM TYPE	CAPACITY
SPOA82	Moveable Pads	7,000 lbs.
SPOA10 HYBRID	Front pad / 3 stage arm	7,000 lbs.
SPOA10	Standard arm package with flip up adapters	10,000 lbs.
SPOA10 RA	Standard arm package with rubber thread up adapters	10,000 lbs.
SPOA10TA	With truck adapters	10,000 lbs.
SL210 MP8	Moveable pads	8,000 lbs.
SL210 TRIO	3 stage arm / RA, flip up adapters	10,000 lbs.

SHOCKWAVE RETURN

Only Shockwave Equipped lifts give you the tools you need to boost bay productivity and immediately increase your shop's number of service orders per bay.

See what Shockwave can do for your business with our interactive ROI calculator. Simply use this QR code or go to www.rotarylift.com for a fully customizable snapshot of how we can help your business grow in today's competitive market.

Time Savings and Additional Profit for Shockwave™ vs. Standard Lift	
TIME USING A STANDARD LIFT	
99.0	Lift raise & lower cycle time per project (sec.)
0.5	Time to raise & lower lift daily per bay (hrs)
1.0	Time to raise & lower all shop lifts daily (hrs)
5.0	Time to raise & lower all shop lifts weekly (hrs)
TIME AND SAVINGS USING A SHOCKWAVE EQUIPPED LIFT	
46.0	Time to raise & lower lift per project (sec.)
0.2	Time to raise & lower lift daily per bay (hrs)
0.5	Time to raise & lower all shop lifts daily (hrs)
2.3	Time to raise & lower all shop lifts weekly (hrs)
2.7	Time savings to raise & lower all shop lifts weekly (hrs.)
$137	Additional weekly profit per bay
$5,348	Additional annual profit per bay

$5,348 additional annual profit per bay vs. a standard lift *

Rotary World Headquarters
2700 Lanier Drive
Madison, IN 47250, USA
800-640-5438
www.rotarylift.com

REMEMBER TO INSPECT

Lit# SHOCKWAVE_INTRO_BROCHURE_2011.10
©2011 VEHICLE SERVICE GROUP™, Printed in U.S.A.. All Rights Reserved. Unless otherwise indicated, ROTARY LIFT, VEHICLE SERVICE GROUP™, DOVER and all other trademarks are property of Dover Corporation and its affiliates.

GSA Contract Holder FSS Contract GS07F8953D

* Based on two lifts operating for 260 working days a year, 18 cycles a week, with an average job ticket of $38.00. - Data from a 2011 Tire & Motion study of numerous repair shops and dealerships.

EXCLUSIVE • BREAKTHROUGH • VERSATILITY • PRODUCTIVITY

SHOCKWAVE™

INDUSTRY CHANGING • BOLD • INNOVATIVE • FAST

SHOCKWAVE SPEED

SHOCKWAVE™ =

Spotline™ motion activated laser helps spot vehicles the first time +

Equipped with pads, arms or our new pad / arm hybrid +

DC power reduces operating cost +

2X faster rise and descent +

More productivity makes happier technicians

INTRODUCING
THE WORLD'S FASTEST LIFT

Shockwave Equipped Rotary Lifts come standard with the SPEED, CHOICE & RETURN on investment that will help you achieve your goals of greater technician productivity and higher profits.

Designed specifically for bays where service speed is paramount, Shockwave Equipped lifts are the fastest in the world; helping you keep step with the ever changing demands in the vehicle service industry.

This innovative, industry changing technology is only available from Rotary, the world's most trusted lift.

Rotary®

SPOTTING A VEHICLE ISN'T ALWAYS EASY. THE PATENT PENDING LASER GUIDED SPOTLINE HELPS GET CARS IN THE BAY QUICKLY AND ACCURATELY THE FIRST TIME.

Greatly reduces spotting time by shooting a green laser line down the center of the bay and on to the hood and dash

When you center the vehicle on the line, you're right where you need to be for a quick lift.

Motion sensor turns laser on and off for longer life.

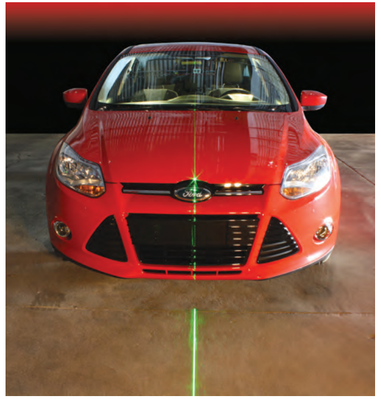

ONLY SHOCKWAVE EQUIPPED LIFTS GIVE YOU A CHOICE OF LIFT SUPERSTRUCTURES TO MATCH YOUR SHOP'S NEEDS.

1. **EXCLUSIVE PATENT PENDING PAD / ARM / HYBRID** combines a front pad with auxillary frame-engaging arm for easy spotting and three-stage rear arms for versatility.

7,000 lbs. lifting capacity

Hybrid superstructure primarily for unibody vehicles and select frame vehicles. Comes complete with various adapters.





2. Ultra low profile **MOVABLE PAD** which slides easily into place for lifting unibody vehicles

7,000 lbs. lifting capacity

3. Or choose between two **STANDARD ARM PACKAGES** which pick up a wide variety of vehicles.



10,000 lbs. lifting capacity

SHOCKWAVE'S PATENT PENDING DC POWER SYSTEM GIVES YOU LOWER COST, MORE RELIABLE OPERATION.

Uses two standard 24 series batteries

Its built in battery charger uses 110v power, eliminating the need for expensive 220v or higher wiring:

An installation savings of up to 80%

Your Shockwave Equipped lift will even operate during a power outage

DC power is environmentally friendly

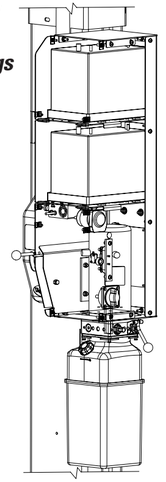

SHOCKWAVE'S EARTH SHATTERING SPEED IS ACHIEVED THROUGH THE COMBINATION OF ITS PATENT PENDING DC POWER SYSTEM AND OTHER TECH FRIENDLY FEATURES.

User friendly features such as SPOTLINE and your choice of superstructures gets vehicles in the bay and in the air faster than any other lift.

Its 25 second rise and 19 second descent is TWICE as fast as other standard lifts!

Speeds based on weight of vehicle

"It's the best lift I've ever used. It's quicker, it's more efficient, and it operates very smoothly. The technicians love these lifts. I wouldn't even consider putting anything else in."

- Gene Byrd, Fixed Operations Director
Ed Morse Automotive Group
Alabama and Florida franchises

Shown: SPOA10X
10,000 lbs. capacity
asymmetrical lift

No more crawling on dirty floors.

The world class speed and available options of a Shockwave Equipped lift are a game changer for your business and technicians. You'll see immediate increases in productivity and revenue that will help you retain your best employees.

Shockwave Equipped SPOA10s and Smartlifts® are third party tested by ETL and ALI.

CHOIX DU SHOCKWAVE

Parce que chaque atelier est différent, le forfait exclusif SHOCKWAVE est disponible sur deux des produits les plus légendaires de Rotary : la famille de produits SPOA à deux colonnes et les Smartlift® sous terre, offrant encore davantage d'options en matière d'amélioration de la vitesse et de la productivité.

Tel qu'il est illustré : SPOA10X 3 175 kg (7 000 lb) pont élévateur à capacité asymétrique

Tel qu'il est illustré : SL210X 4 535 kg (10 000 lb) capacité du pont élévateur sous terre

MODÈLE	TYPE BRAS/ADAPTATEUR	CAPACITÉ
DEUX COLONNES		
SPOA10-SW	Bras/adaptateurs rabattables standard	4 535 kg (10 000 lb)
SPOA10-RASW	Bras à 3 niveaux/adaptateurs ronds	4 535 kg (10 000 lb)
SPOA10TASW	Bras à 3 niveaux/adaptateurs pour camions	4 535 kg (10 000 lb)
SPOA82-MPSW	Tabliers mobiles	3 175 kg (7 000 lb)
SPOA7-HYSW	Tablier avant hybride - bras mobile /bras arrière à 3 niveaux	3 175 kg (7 000 lb)
SMARTLIFT®		
SL210-MP8SW	Tabliers mobiles	3 638 kg (8 000 lb)
SL210-FASW	NEW TRIO™ Superstructure/adaptateur rabattable	4 535 kg (10 000 lb)
SL210-RASW	NEW TRIO™ Superstructure/adaptateurs ronds	4 535 kg (10 000 lb)
SL210-TASW	NEW TRIO™ Superstructure/adaptateurs pour camions	4 535 kg (10 000 lb)

RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI AVEC SHOCKWAVE

Seuls les ponts élévateurs munis d'un Shockwave vous procurent les outils dont vous avez besoin pour stimuler la productivité et augmenter immédiatement le nombre de fiches de service par baie. En voici un exemple :

Pour les ponts élévateurs munis d'un SHOCKWAVE le RCI « dollarisé »

Nombre de baies d'atelier munies d'un pont élévateur		*Nombre de fiches de travail de l'atelier par jour*		*Économies de temps en fonction de la vitesse du pont élévateur et de son cycle de montée/descente (sec)*	=	*Économies de temps hebdomadaires, réalisées par l'atelier en fonction du cycle de montée/descente*	=	*Nombre supplémentaire de projets hebdomadaires réalisés par l'atelier*	=	*Bénéfice additionnel annuel, réalisé par l'atelier avec le pont élévateur Shockwave*	=	*Nombre de jours de récupération pour le coût additionnel d'un pont élévateur Shockwave*
1	x	11	x	55	=	1	=	1	=	3 259 $	=	118

Étude basée sur un atelier à une baie à 40 heures/semaine par baie. 11 fiches de travail par jour avec des recettes moyennes par fiche de 98,00 $.
Les données tirées de l'étude de 2011 par Time & Motion sur 1 000 véhicules étant révisés ou réparés dans plusieurs ateliers de réparation et concessionnaires.

Voir ce que Shockwave peut faire pour votre entreprise avec notre calculateur RCI interactif. Utilisez simplement le code QR ou visitez le site Web **www.rotarylift.com / shockwave** pour un instantané personnalisable de la façon dont nous pouvons aider à la croissance de votre entreprise dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui.

Siège social mondial de Rotary
Madison, IN 47250, É.-U.
+1 (800) 640-5438
www.rotarylift.com

Lit NO SHOCKWAVE_INTRO_BROCHURE_2011.12.
© 2011 VEHICLE SERVICE GROUP℠. Imprimé aux É.-U.
Tous droits réservés. Sauf indication contraire, ROTARY LIFT, VEHICLE SERVICE GROUP℠, DOVER et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de Dover Corporation et de ses filiales.

NE PAS OUBLIER LES INSPECTIONS

EXCLUSIVIVITÉ • PERCÉE • POLYVALENCE • PRODUCTIVITÉ

SHOCKWAVE™

RÉVOLUTIONNANT LE SECTEUR • AUDACIEUX • NOVATEUR • RAPIDE

VITESSE DU SHOCKWAVE

SHOCKWAVE™ =

LE CAPTEUR DE MOUVEMENT AU LASER SPOTLINE™ PERMET DE REPERER LES VEHICULES DU PREMIER COUP +

MUNI DE TABLIERS, DE BRAS OU DE NOTRE NOUVEAU DISPOSITIF DE TABLIER/BRAS HYBRIDE +

L'alimentation CC diminue le coût d'exploitation +

montée et descente 2 fois plus rapides +

Une plus grande productivité et un plus large sourire chez les techniciens

LANCEMENT
DU PONT ÉLÉVATEUR LE PLUS RAPIDE AU MONDE

Les ponts élévateurs Rotary munis du Shockwave sont livrés en option standard avec la VITESSE, LE CHOIX ET LE RENDEMENT du capital investi, pour atteindre vos objectifs visant une plus grande productivité de la part des techniciens et des bénéfices accus.

Conçus spécialement pour les baies où la vitesse du service est primordiale, les ponts élévateurs munis du Shockwave sont les plus rapides du monde; ils vous aident à rester en phase avec les exigences en constante évolution du secteur de l'entretien des véhicules.

Cette technologie novatrice de ce secteur en constante évolution est uniquement disponible sur le pont élévateur Rotary, le système de levage le plus fiable au monde.

LE REPÉRAGE DE VÉHICULE N'EST PAS TOUJOURS FACILE. LE DISPOSITIF AU LASER SPOTLINE EN INSTANCE DE BREVET AIDE À CENTRER DE FAÇON RAPIDE ET PRÉCISE LES VOITURES DANS LA BAIE DU PREMIER COUP

Diminue considérablement le temps repérage en tirant une ligne laser vers le centre de la baie et sur le capot et le tableau de bord du véhicule

Lorsque vous centrez le véhicule sur la ligne, vous êtes là où vous devez être pour un levage rapide.

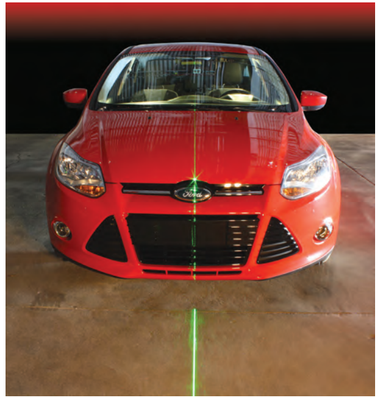

Le capteur de mouvement allume et éteint le laser pour une plus longue durée de vie.

SEULS LES PONTS ÉLÉVATEURS MUNIS DU SHOCKWAVE VOUS DONNENT UN CHOIX DE SUPERSTRUCTURE ÉLÉVATRICE VISANT À RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOTRE ATELIER.

L'ARBRE/LE TABLIER EXCLUSIF EN INSTANCE DE BREVET combine un tablier avant avec un bras d'enclenchement du châssis auxiliaire, pour faciliter le repérage et les arbres arrière à trois niveaux pour augmenter la polyvalence.

Capacité de levage de 3 175 kg (7 000 lb)

La superstructure hybride est principalement pour les véhicules monocoques et certains véhicules à châssis simple livré avec différents adaptateurs.

Le **TABLIER MOBILE** à profil ultra-bas glisse facilement en place pour lever les véhicules monocoques

Capacité de levage de 3 175 kg (7 000 lb)

Ou choisir parmi les deux **ENSEMBLES BRAS STANDARD** (à deux ou à trois niveaux) qui lèvent une grande variété de véhicules.

Capacité de levage de 4 535 kg (10 000 lb)

LE DISPOSITIF D'ALIMENTATION CC EN INSTANCE DE BREVET DU SHOCKWAVE VOUS PERMET D'EN DIMINUER LE COÛT; FONCTIONNEMENT PLUS FIABLE.

Utilise deux groupes de piles 24 volts
(piles non comprises)

Son chargeur de pile intégré utilise une alimentation de 110 volts, éliminant le besoin en câblage de 220 volts :

Une économie d'installation de 80 % et plus!

Votre pont élévateur muni de Shockwave fonctionnera même pendant les coupures de courant

L'alimentation CC est écologique

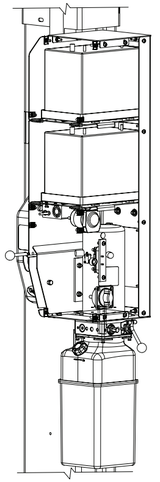

LA VITESSE HALLUCINANTE DU SHOCKWAVE EST POSSIBLE GRÂCE À LA COMBINAISON DE SES CIRCUIT D'ALIMENTATION CC EN INSTANTE DE BREVET ET AUTRES AVANCÉES TECHNIQUES CONVIVIALES

Les fonctions conviviales telles que le dispositif SPOTLINE et la superstructure idéale pour amener les véhicules dans la baie et de les monter et de les descendre plus rapidement qu'avec n'importe quel autre pont élévateur.

Sa montée en 25 secondes et sa descente en 19 secondes est DEUX FOIS plus rapide que celles des autres ponts élévateurs!

La vitesse est en fonction du poids du véhicule

LA HAUTEUR ACCRUE DU SHOCKWAVE ASSURE UN ESPACE LIBRE ET UN ESPACE DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES À VOS TECHNICIENS.

Les ponts élévateurs à deux colonnes munis d'un Shockwave procurent une hauteur supplémentaire de 7,5 cm (3 po).

Tel qu'il est illustré : SPOA10X
3 175 kg (7 000 lb) pont élévateur à capacité asymétrique

La vitesse de classe mondiale et les options disponibles d'un pont élévateur muni d'un Shockwave, changent la donne pour votre entreprise et vos techniciens. Vous verrez une augmentation immédiate de la productivité et des recettes qui vous aidera à retenir vos meilleurs employés.

L'époque où les techniciens rampent sur des sols sales est révolue.

« C'est le meilleur pont élévateur que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Il est plus rapide, plus efficace et fonctionne tout en douceur. Les techniciens adorent ces ponts élévateurs. Je ne penserais même pas en utiliser un autre. »

- Gene Byrd, directeur des Installations fixes, de la société Ed Morse Automotive Group franchises d'Alabama et de Floride