

Pont Élévateur Quatre Poteaux

Pont d'alignement de haute capacité - avant ouvert ou fermé



HUNTER
Engineering Company

Pont 4 poteaux L441

EXCLUSIF

Service facile et sûr pour
véhicules jusqu'à 18 000 lb

EXCLUSIF


Rampes d'accès jointées



- ✓ Préviend patinage des roues
- ✓ Plus efficace que bandes déroulement en diamants/abrasives.

STANDARD

Plateaux d'alignement encastrés



- ✓ Empattement jusqu'à 158 po.
- ✓ Goupilles de sécurité sur les modèles de base

EXCLUSIF

Deux marchepieds amovibles



- ✓ 12 positions sécuritaires
- ✓ Modèle léger


Deux vérins pneumatique pivotants



- ✓ Soulève les véhicules des rampes
- ✓ Capacité de 9 000 lb


STANDARD

Canalisations d'

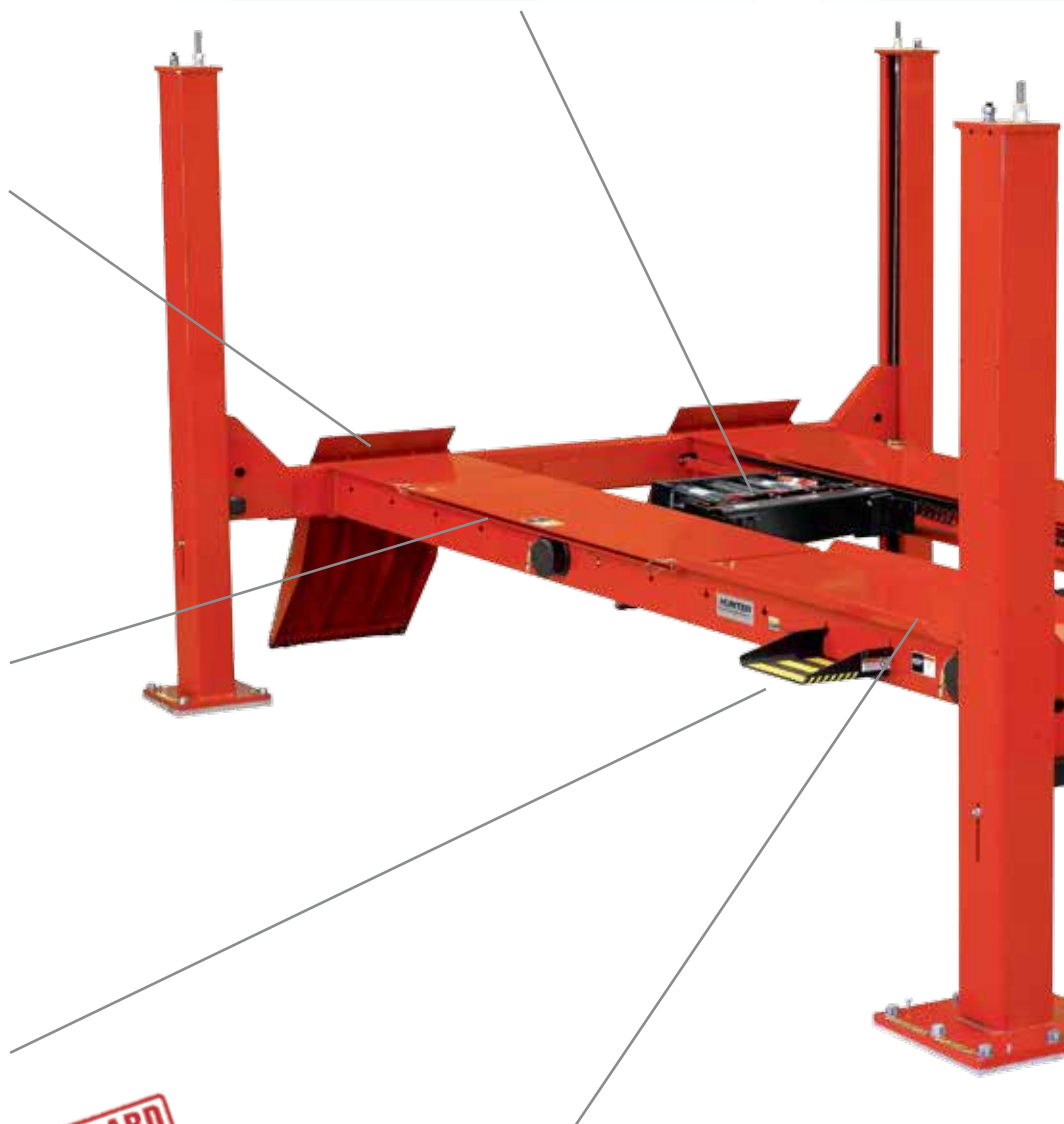


STANDARD

Rampes extra larges



- ✓ Rampes de 22 1/2" pour les véhicules larges
- ✓ Rebords intérieurs pour plus de sécurité

Capacité de 18 000 lb



Air intégré



- ✓ Connexion d'air pratique pour les outils à l'avant et à l'arrière

EXCLUSIF

Lames de blocage



- ✓ Assure le niveau des rampes à 16 hauteurs sécuritaires
- ✓ Câbles galvanisés durable

EXCLUSIF

Dispositif d'alimentation



- ✓ Moteur 3 CV puissant
- ✓ Interrupteur de commande pour une descente fluide
- ✓ Filtre/Graisseur standard

Goupilles et Poulies




- ✓ Poulies à grand diamètre en fer avec roulement en téflon pour une vie prolongée
- ✓ Goupille chromée

EXCLUSIF

Couverture ombilical



- ✓ Robuste et flexible
- ✓ Protège les lignes d'air et hydraulique

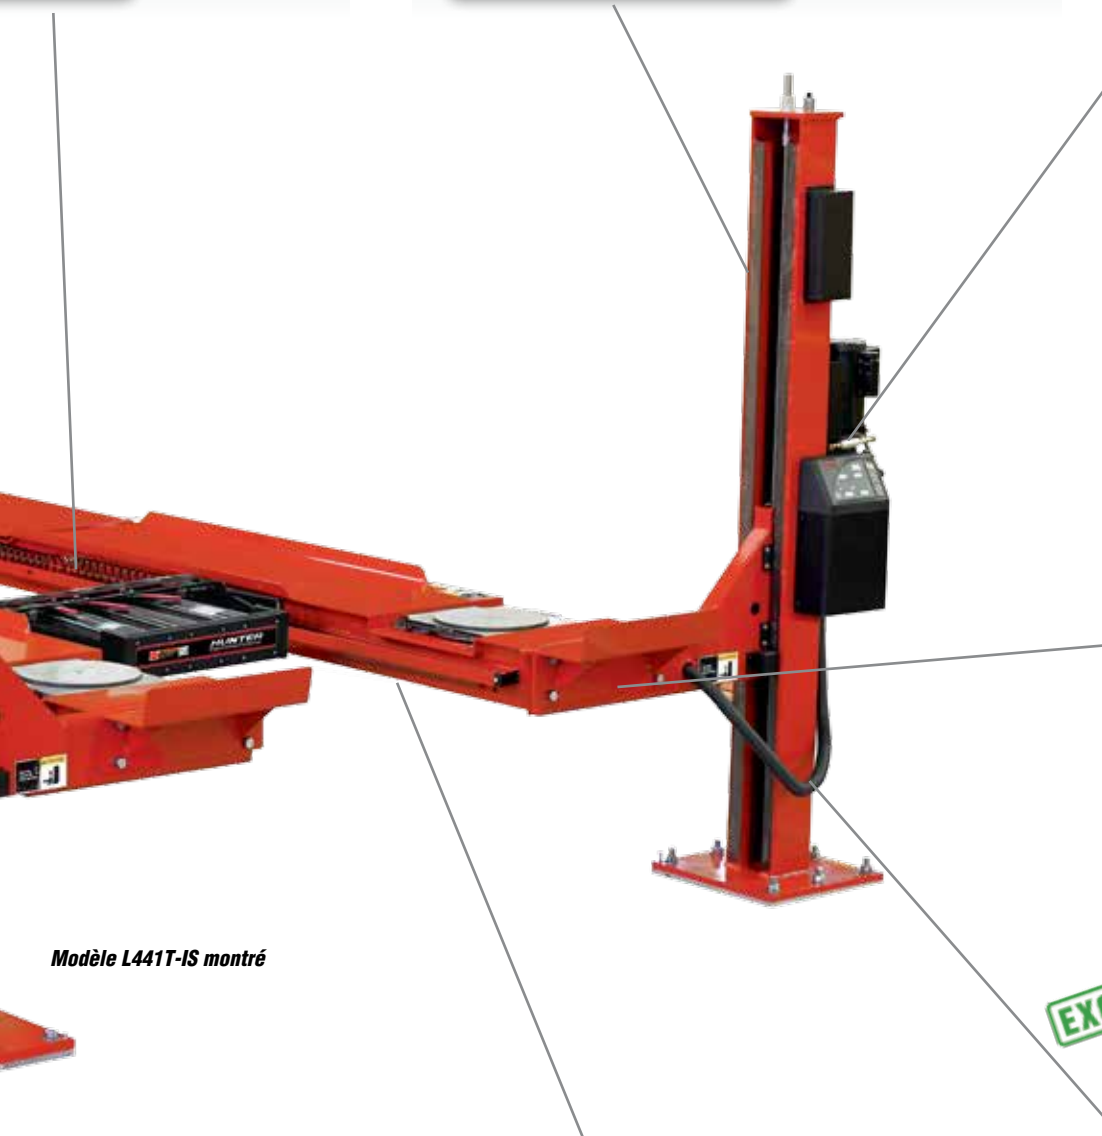

Modèle L441T-IS montré

3 000 lb



- ✓ Meilleur de sa catégorie!

Ouvert à l'avant



- ✓ Permet facilement l'accès aux poids de réglage et aux vérins

Édition PowerSlide® Sauve du temps et embêtement!



EXCLUSIF

Système de blocage PowerSlide®



Modèle L441T-PS montré



Contrôle PowerSlide®

Un interrupteur bloque ou relâche les poteaux pivotants et coulissants.



Plateaux coulissants PowerSlide®

Bloquer les plateaux coulissants avec un simple interrupteur. Le technicien n'a plus besoin d'enlever ou de remettre les goupilles des plateaux d'alignement.




Plateaux pivotants PowerSlide®

Sauver du temps en éliminant les goupilles.

Déplacements autour du véhicule avec PowerSlide®


La technologie d'hier

VS.

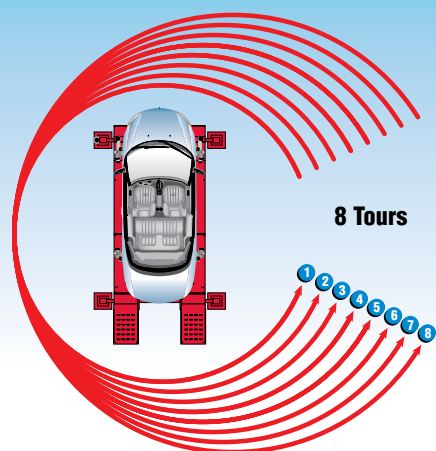

8 Tours

- 1 Installez les cibles
- 2 Soulevez le véhicule et recompensez capteurs
- 3 Abaissez les pattes de nivellement (si équipé)
- 4 Retirez les goupilles des plateaux
- 5 Effectuez les ajustements
- 6 Retirez les cibles
- 7 Remplacez les goupilles des plateaux
- 8 Levez les pattes de nivellement (si équipé)

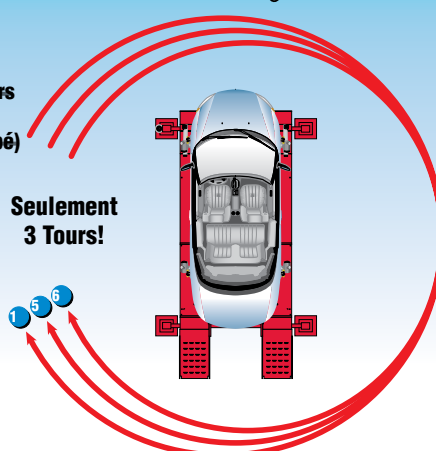

Seulement 3 Tours!

Modèles L441T-PS, L444T-PS

Édition API/Station de Gonflage Maximiser la productivité!

FIA Fully Integrated Alignment

BREVETÉ

Alignement complètement intégré avec station de gonflage et PowerSlide®




Modèle L441T-IS montré



Console API

Contrôle les fonctions PowerSlide et station de gonflage.

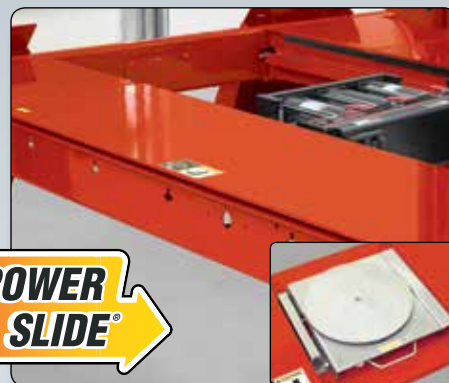


POWER SLIDE®

Blocage automatique

Plateaux pivotants et coulissants bloquent et relâchent au bon moment. Se bloque automatiquement lors de la descente du pont.




API perlent les aligneurs WinAlign® de contrôler les fonctions du pont élévateur pour la productivité ultime.*

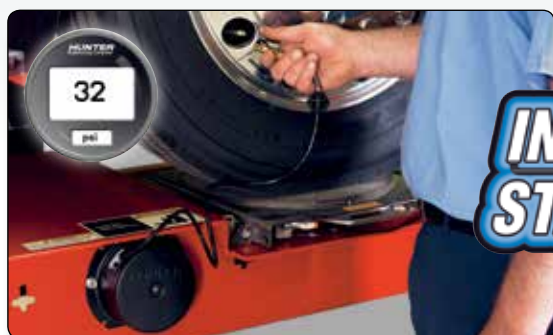

Dévidoir de gonflage intégré

Gonfle ou dégonfle automatiquement chaque pneu.

INFLATION STATION

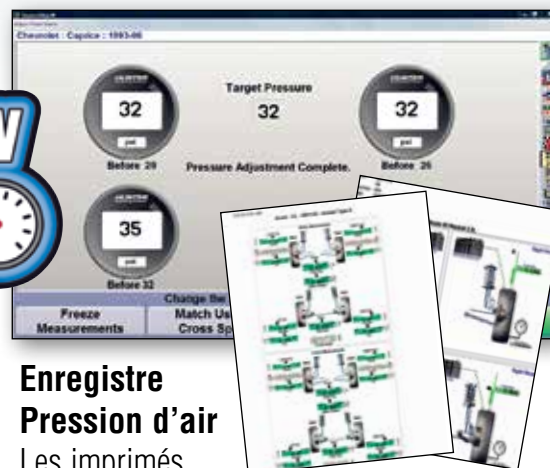

Enregistre Pression d'air

Les imprimés enregistrent les pressions initiales et finales.

Modèles L441T-IS, L444T-IS

* Console d'alignement vendu séparément

Deux Vérins Pneumatique Pivotants

Les vérins pneumatiques pivotants de Hunter permettent de soulever le véhicule au-dessus des rampes durant la procédure d'alignement et autres tâches.

Le vérin pneumatique pivotant lourds à une capacité de 4 082 kg (9 000 lb) et permettent de monter des véhicules, abaissés et peuvent soulever de lourdes charges pour convenir à la plupart des véhicules.

133-84-1 – Vérin pneumatique pivotant d'une capacité de 9 000 lb



Système AlignLights Opt

L'éclairage AlignLights de Hunter fournit une source de lumière efficace sous le véhicule.

AlignLights est alimenté par la source d'alimentation principale du pont élévateur et ne requiert aucun autre cordon électrique.

AlignLights s'éteint automatiquement lorsqu'on abaisse le pont élévateur, et s'allume lorsqu'on le monte.

AlignLights est un accessoire ALI.

20-2774-1 – Système AlignLights pour les ponts élévateurs 4 poteaux



Plateaux pivotants

Tous les modèles L441T et L444T utilisent les plateaux encaissés de 50 mm.

Un des plateaux suivant doit être utilisées avec L441 ou L444.

20-2076-1 Plateaux PowerSlide avec ponts pneumatiques

Deux plateaux en acier inoxydable pour les systèmes d'alignement avec caméras (2 requis).

20-2075-1 Plateaux PowerSlide sans ponts pneumatiques

Deux plateaux en acier inoxydable pour les systèmes d'alignement conventionnels (2 requis).

20-2532-1 Plateaux pivotants en acier inoxydable

Deux plateaux pivotants en acier inoxydable avec roulement de billes derlin et barres-guides à boulonner.

20-2533-1 Plateaux pivotants à frottement réduit

Deux plateaux pivotants en acier inoxydable avec roulement de billes torlon et barres-guides à boulonner.

20-2531-1 Plateaux pivotants à peinture en poudre

Deux plateaux pivotants à peinture en poudre avec roulement de billes derlin et barres-guides à boulonner.



La barre intégrée est élevée et abaissée lors du verrouillage des plateaux, facilitant le dévoilage. Système de contrôle d'activation par air s'attache directement aux ponts PowerSlide (20-2076-1 montré).

Les spécifications, les modèles et les options sont sujets aux changements sans préavis dû aux avancées technologiques.

L444 Spécifications

Poids max. véhicule	8 164 kg (18 000 lb)
Empattement max.	
Service régulier	5 766 mm (227")
Alignement 2 roues	5 359 mm (211")
Alignement 4 roues	4 013 mm (158")
Min. réglage 4 roues	2 235 mm (88")
Hauteur maximale	1 905 mm (75")
Hauteur d'alignement	16 hauteurs de blocage
Hauteur minimum	222 mm (8 3/4")
Hauteur général	2 489 mm (98")
Largeur des rampes	
Min. à l'intérieur	1 016 mm (40")
Max. à l'extérieur	2 159 mm (85")
Moteur	3 hp, 208-230 VAC, 60 Hz, 1 ph
Air	80 - 125 psi



Modèles

- L444JT** L444 avec (2) vérins pneumatique pivotants de capacité de 9 000 lb et plateaux pivotant
- L444T-PS** L444 avec (2) vérins pneumatique pivotants et plateaux pivotant et coulissant PowerSlide
- L444T-IS** L444 avec (2) vérins pneumatique pivotants et plateaux pivotant et coulissant PowerSlide, Station de gonflage et API

Équipement Standard

Même que le pont élévateur L441.

Options

Même que le pont élévateur L441.




Le pont élévateur L444 de Hunter a été accrédité dans le programme dirigé par le Automotive Lift Institute (ALI) et les laboratoires de test ETL, et est conforme aux normes de sécurité ANSI/ALI ALCTV-2006 et normes de sécurité sur l'électricité ANSI/UL 201.

Les spécifications, les modèles et les options sont sujets aux changements sans préavis dû aux avancées technologiques.

Assurez-vous de consulter d'autres documents Hunter pour de plus amples produits de qualité de Hunter Engineering.



Plan modèle L444*

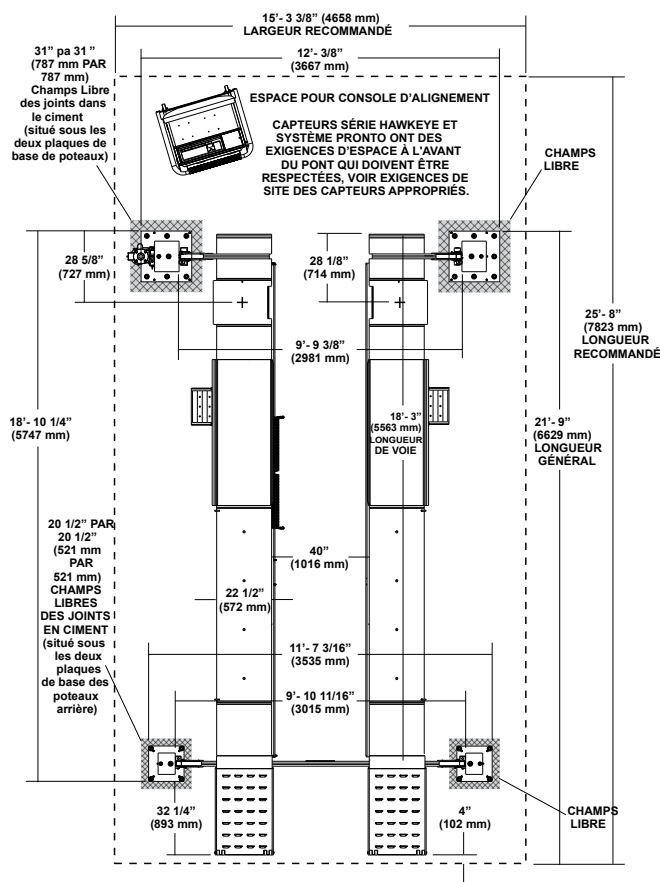

* Voir la page précédente pour le plan d'élévation

HUNTER
Engineering Company
www.hunter.com