



CONVOYEURS À PNEUS

CONVOYEURS POUR PNEUS | P.20

CHARIOT AJUSTABLE POUR CONVOYEURS À PNEUS | P.22




CONVOYEURS POUR PNEUS

DESCRIPTION

Les convoyeurs peuvent être utilisés pour monter ou descendre les pneus sur une mezzanine et sont spécifiquement conçus pour les pneus. Les dimensions standards des convoyeurs sont de 15', 18', 21' et 24', soit les dimensions les plus courantes. Nous pouvons également fabriquer selon vos dimensions. Les convoyeurs de pneus sont munis d'une plaque d'ancrage en acier au bas pour la stabilité. L'installation ne requiert que quelques minutes ; il suffit d'apposer les quatre ancrages au plancher ou sur le chariot pour convoyeur à pneus et de le brancher dans une prise 115Volt ou 220Volt selon le modèle de convoyeur.

Les taquets assurent que les pneus soient bien en place lors de l'utilisation. Ils peuvent être utilisés pour des pneus de camion lourd ou des pneus avec des jantes, pour autant que la capacité de 500lbs des convoyeurs soit respectée. Les convoyeurs nécessitent un employé au bas et un employé à l'étage. Ainsi, ils permettent de réduire des manutentions et d'éviter certaines manipulations dangereuses par les employés. En bout de ligne, la productivité sera accrue.


COMMENT CHOISIR VOTRE CONVOYEUR À PNEUS

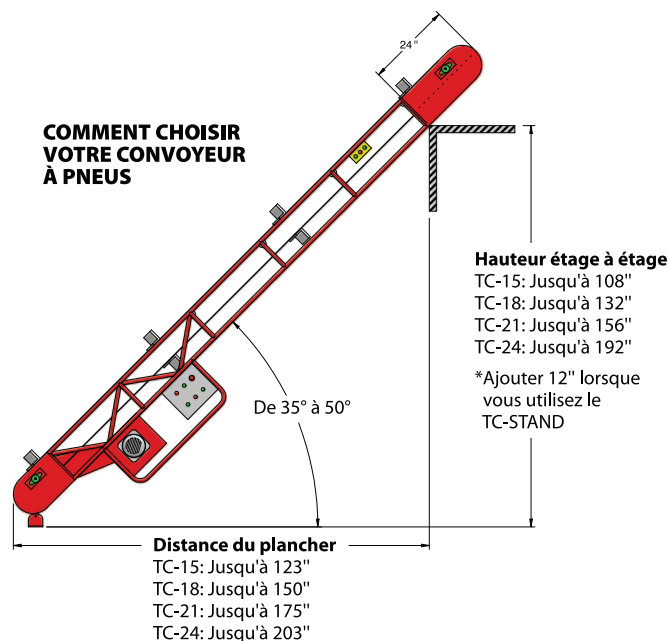


CARACTÉRISTIQUES DU CONVOYEUR



Base pivotante

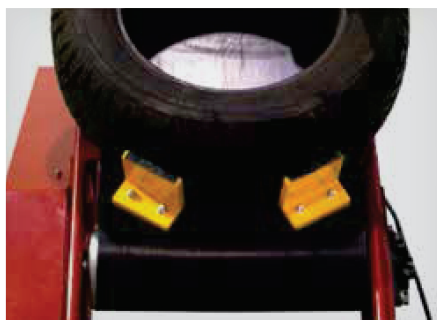

Taquets en PVC

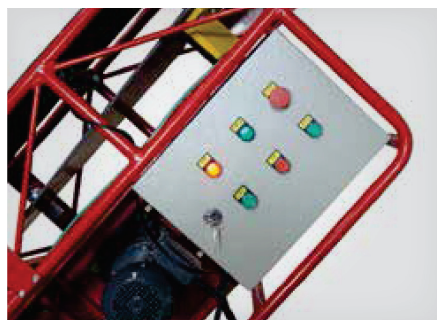

Boîte de contrôle principale au bas du convoyeur



Boîte de contrôle secondaire au haut du convoyeur



Moteur du convoyeur 1 HP ou 1,5 HP (selon le modèle de convoyeur)



Garde de protection pour engrenage et chaîne

CONVOYEUR 15'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-15



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	180" X 21" X 11" 4 572 X 533 X 280 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	~12 pneus / minute
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 230 kg
POIDS	750 lb. / 341 kg
COULEUR	Rouge

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVOYEURS 15' ET 18'

LARGEUR	21" (450 mm)
ÉLECTRICITÉ	110 V, 6,52 A, 750 W, 1 Phase, 50 HZ
TAQUETS	4" hauteur en PVC, 60" centre en centre
ROULEMENT	À billes de précision scellé (aucun entretien)
MOTEUR	1 HP
COURROIE	18" x 3/8" - 2 plis (8 mm)
VITESSE	58' / min
CONTRÔLES	Marche / Arrêt / Reculons, à chaque extrémité

CONVOYEUR 18'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-18



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	216" X 21" X 11" 5486 X 533 X 280 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	~12 pneus / minute
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 230 kg
POIDS	825 lb. / 375 kg
COULEUR	Rouge

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVOYEURS 21' ET 24'

CONVOYEUR 21'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-21



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	250" X 21" X 11" 6350 X 533 X 279 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	~12 pneus / minute
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 230 kg
POIDS	875 lb. / 398 kg
COULEUR	Rouge

LARGEUR	21" (450 mm)
ÉLECTRICITÉ	220 V, 5.11 A, 1125 W, 3 Phases, 50 Hz
TAQUETS	4" haut en PVC, 60" centre en centre
ROULEMENT	À billes de précision scellé (aucun entretien)
MOTEUR	1,5 HP
COURROIE	18" x 3/8" - 2 plis (8 mm)
VITESSE	58' / min
CONTRÔLES	Marche / Arrêt / Reculons, à chaque extrémité

CONVOYEUR 24'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-24



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	288" X 21" X 11" 7315 X 533 X 279 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	~12 pneus / minute
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 230 kg
POIDS	957 lb. / 435 kg
COULEUR	Rouge

CHARIOTS POUR CONVOYEUR À PNEUS

DESCRIPTION

Les deux modèles de chariot pour convoyeur à pneus servent à déplacer les différents modèles de convoyeurs. Le même produit est adapté à recevoir 2 modèles (15' & 18' ou 21' & 24'). Il facilite la manutention du convoyeur et permet, lorsque le convoyeur est non utilisé, de le longer sur le mur afin de maximiser l'espace de travail. Le chariot pour convoyeur à pneus est ajustable afin de s'adapter à la hauteur de votre mezzanine. De plus, le chariot pour convoyeur à pneus permet d'augmenter la hauteur de votre convoyeur et donc de faciliter le travail de vos employés. Il est requis pour déplacer le convoyeur à pneus puisque le convoyeur ne possède pas de roues car il est normalement fixé au sol. Il facilite la tâche de vos employés quand vient le temps de déplacer le convoyeur. Il suffit de fixer la base du convoyeur à pneus sur le chariot et d'ajuster l'angle du chariot à la hauteur de votre mezzanine puis d'activer les freins sur les 2 roues avant d'utiliser le convoyeur.

CHARIOT POUR CONVOYEUR À PNEUS 15', 18'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-STAND-1518



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	108-3/4" X 40" X 107-13/16" 2768 X 1 016 X 2743 mm
POIDS	250 lb. / 113 kg
COULEUR	Noir

CHARIOT POUR CONVOYEUR À PNEUS 21', 24'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-STAND-2124



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	154-3/32" X 40" X 156-9/16" 3912 X 1 016 X 3988 mm
POIDS	300 lb. / 136 kg
COULEUR	Noir