

**RACKS POUR PNEUS | ÉQUIPEMENTS ET CAGES DE GONFLAGE
CONVOYEURS À PNEUS | PRÉSENTOIRS POUR PNEUS ET ROUES
ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION DE PNEUS**



**MANUFACTURIER
D'ÉQUIPEMENTS POUR PNEUS**

MARTINS
I N D U S T R I E S

Achetez maintenant en ligne!
www.martinsindustries.com




MARTINS INDUSTRIES

- 250 000 pieds carrés d'espace de fabrication
- Les produits Martins Industries sont fabriqués avec de l'acier de haute résistance
- Coupe d'acier automatisée
- 12 cellules de soudage robotisées
- Préparation de l'acier avec 2 unités de pulvérisation aux billes d'acier
- 3 lignes de peinture en poudre cuites automatisées précédées de 5 étapes de lavage
- Certifié CWB (Canadian Welding Bureau) CSA W47.1
(Les plus hauts standards de qualité de soudage au monde)



Usine moderne de fabrication.

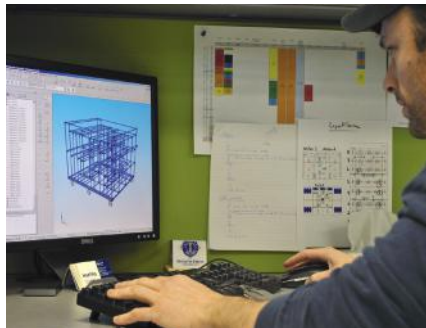

Équipe de conception et de dessinateurs.




Cellule de travail en recherche et développement et prototypage.



Chambre de peinture en poudre cuite pour une finition durable de qualité.



Soudure robotisée pour les produits standards et les projets de volume.


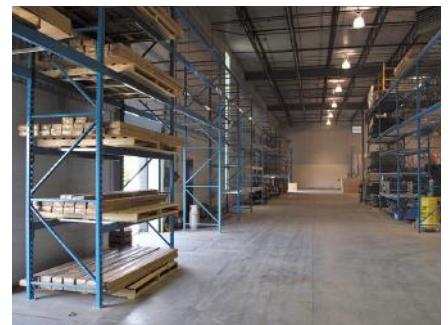


Centre de distribution de produits finis.

NOS USINES ET CENTRES DE DISTRIBUTION



NORMES ET CERTIFICATIONS

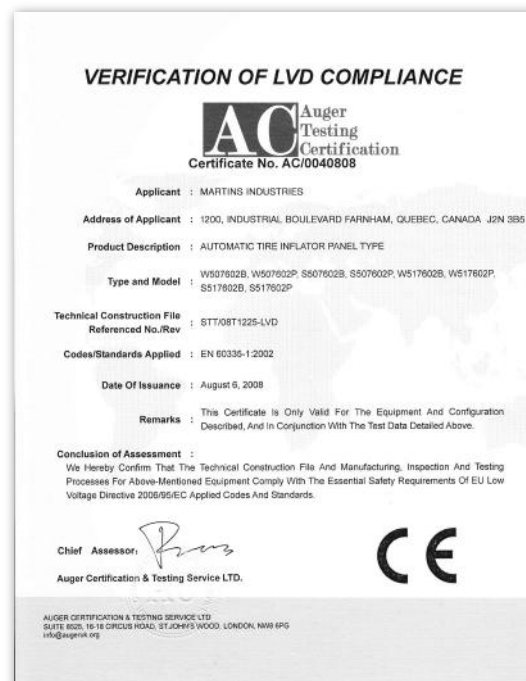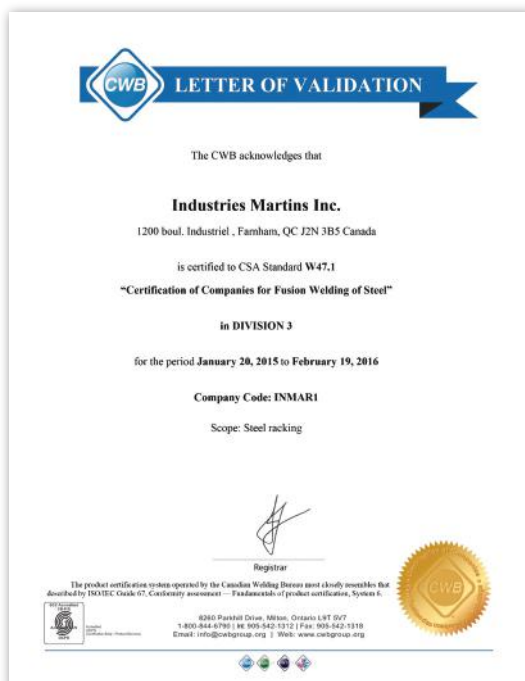



AVANT




APRÈS

PLAN D'ENTREPÔT GRATUIT

Martins Industries est devenu, au fil des années et expériences, spécialiste dans la conception de plan d'entreposage. Avec votre aide, nos techniciens pourront vous aider à optimiser vos opérations :

- À partir de l'espace disponible, du nombre de pneus et de vos ressources matérielles et financières, nos techniciens vous aiguilleront sur les bons choix de racks et de système de manutention.
- À l'aide de données ou d'un plan actuel, nous vous dessinons gratuitement un plan d'entreposage le plus efficace et optimal possible. Nous pouvons maximiser le nombre de pneus par pied carré, évitant ainsi les coûts élevés de construction, d'agrandissement ou d'achat inutiles de mezzanines.
- Nous pouvons travailler avec votre service de santé et sécurité, vos assureurs, et divers autres organisations pour faciliter l'intégration des changements dans l'entrepôt.

Contactez-nous pour tout projets d'entreposage pour pneus.

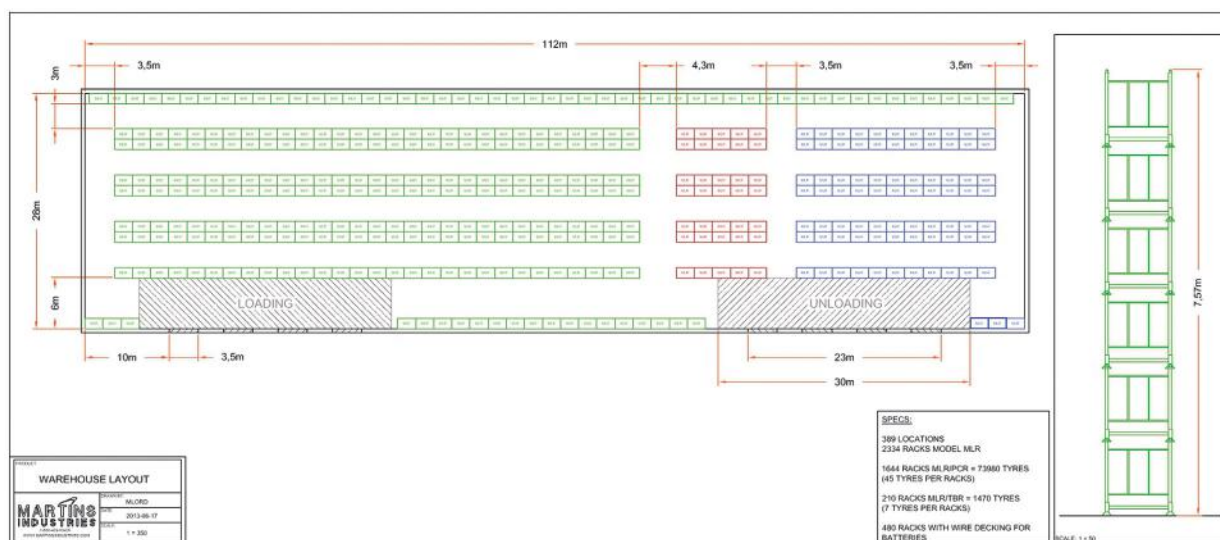



CONCEPTION ET FABRICATION SUR MESURE

Martins Industries conçoit régulièrement des racks, des chariots ou des présentoirs à pneus sur mesure pour les entreprises. Que vous soyez un propriétaire ou un responsable d'entrepôt ayant un besoin particulier, ou un groupe de marketing qui veut se distinguer, voici les étapes habituelles de la conception et de la fabrication sur mesure :

- Discussion avec les personnes-ressources de votre entreprise pour connaître le champ d'application suivi de conseils selon notre expertise.
- Dessins techniques en trois dimensions et présentation.
- Modification des dessins techniques selon les commentaires et approbation.
- Prototypage d'une à quatre unités et test de l'utilisateur.
- Ajustement des dessins techniques et fabrication de volume.

FABRICATION SELON VOS SPÉCIFICATIONS

Martins Industries fabrique aussi sous devis technique. Si vous utilisez déjà un rack, un chariot ou un présentoir à pneus que nous n'avons pas comme produit standard, nous pourrions vous préparer une soumission et le fabriquer à bas prix. Vous n'avez qu'à nous envoyer un dessin, une photo ou le rack lui-même, et nous entamerons les démarches de production jusqu'à l'expédition, à partir de l'une de nos usines situées le plus près de vos installations.





ÉTAGÈRES AJUSTABLES ET ÉTAGÈRE MURALE

P.7 | ÉTAGÈRES AJUSTABLES - 3, 4 ET 5 ÉTAGES

P.9 | ÉTAGÈRE MURALE

P.9 | ÉCHELLES MOBILE



ÉTAGÈRES AJUSTABLES

DESCRIPTION

Les étagères pour pneus sont idéales pour les petites quantités de pneus, avec ou sans les roues. Que ce soit pour l'entreposage des pneus de vos clients ou l'entreposage des pneus neufs en stock, le fait de mettre les pneus sur le côté, et non en piles, vous permet de gagner beaucoup de temps. Entre les trois modèles, seule la hauteur diffère d'une étagère à l'autre. De 9 à 11 pneus passager ou camionnette peuvent être entreposés sur chacun des étages du rack, et chacun de ces derniers possède une capacité de charge de 500 lb. Les poutres ont un angle de 45 degrés afin de bien asseoir les pneus et de faciliter le chargement. Les étagères s'installent et s'ajustent en hauteur très facilement sans quincaillerie. Des ancrages au sol, des supports muraux et des plaquettes pour attacher des étagères entre elles sont inclus dans chaque boîte.

ÉTAGÈRE AJUSTABLE - 3 ÉTAGES

NUMÉRO DE PRODUIT : MTS-92



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	92" X 16-3/8" X 92" 2337 X 416 X 2337 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	27 à 33 (9 à 11 par étage)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 227 kg par étage
POIDS	72 lb. / 33 kg
COULEUR	Gris

ÉTAGÈRE AJUSTABLE - 4 ÉTAGES

NUMÉRO DE PRODUIT : MTS-924



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	92" X 16-3/8" X 120" 2337 X 416 X 3048 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	36 à 44 (9 à 11 par étage)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 227 kg par étage
POIDS	94 lb. / 43 kg
COULEUR	Gris

ÉTAGÈRE AJUSTABLE - 5 ÉTAGES

NUMÉRO DE PRODUIT : MTS-925



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	92" X 16-3/8" X 155" 2337 X 416 X 3937 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	45 à 55 (9 à 11 par étage)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 227 kg par étage
POIDS	118 lb. / 54 kg
COULEUR	Gris

PIÈCES INCLUSES POUR LES ÉTAGÈRES AJUSTABLES 3-4-5 ÉTAGES




Installation sans boulons



Supports dos-à-dos inclus



Supports entre étagères inclus

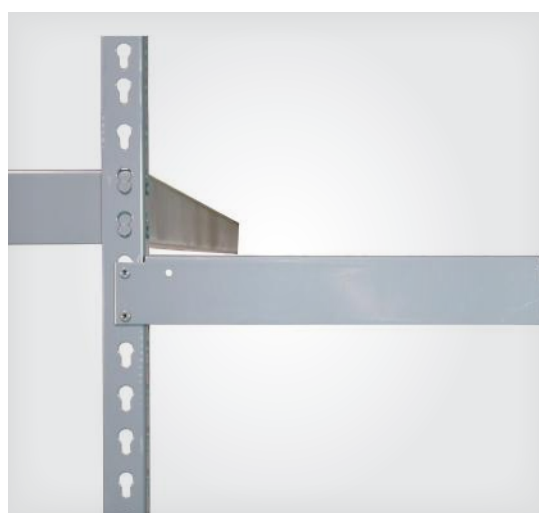

Supports muraux inclus



Ancrages au sol inclus


ÉTAGÈRE MURALE

NUMÉRO DE PRODUIT : MWM-66



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	66" X 24" X 24" 1676 X 608 x 608 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	7 à 8
GRANDEUR MAX. PNEUS	33" OD
CAPACITÉ DE CHARGE	200 lb. / 90 kg
POIDS	56 lb. / 25 kg
COULEUR	Rouge

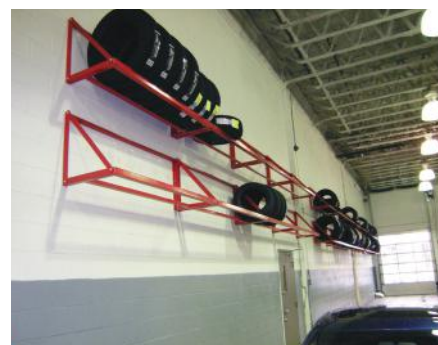

ÉCHELLES MOBILES

NUMÉRO DE PRODUIT : MML-6 ET MML-10



SPÉCIFICATIONS MML-6

Idéal pour les étagères ajustables 3 et 4 étages	
DIMENSIONS (L x l x H)	51" X 28" X 95" 1295 X 711 X 2413 mm
HAUTEUR PLATEFORME	54" / 1372 mm
PROFONDEUR PLATEFORME	13" / 330 mm
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 226 kg
POIDS	137 lb. / 62 kg
COULEUR	Bleu

SPÉCIFICATIONS MML-10

Idéal pour les étagères ajustable 5 étages	
DIMENSIONS (L x l x H)	89" X 36" X 131" 2260 X 914 X 3327 mm
HAUTEUR PLATEFORME	90" / 2286 mm
PROFONDEUR PLATEFORME	20" / 508 mm
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 226 kg
POIDS	225 lb. / 102 kg
COULEUR	Bleu





DIABLES À PNEUS ET CAGES DE COMMANDES POUR PNEUS

P.11 | DIABLES À PNEUS

P.12 | CAGE DE COMMANDE POUR PNEUS PCR ET SUV

P.13 | CAGE DE COMMANDE STANDARD POUR PNEUS PCR & SUV

P.13 | CAGE DE COMMANDE POUR PNEUS CAMION LOURD



DIABLE À PNEUS

NUMÉRO DE PRODUIT : MTC



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	33" X 28" X 63-3/8" 834 X 714 X 1611 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	8
DIAMÈTRE PNEUS MIN.-MAX.	12" à 35" OD / 300 à 875 mm OD
CAPACITÉ DE CHARGE	240 lb. / 109 kg
POIDS	110 lb. / 50 kg
COULEUR	Rouge




DIABLE À PNEUS DELUXE

NUMÉRO DE PRODUIT : MPTC



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	24" X 36" X 63" à 72" 600 X 920 X 1598 à 1838 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	8
DIAMÈTRE PNEUS MIN.-MAX.	34-1/2" à 38-1/2" OD / 880 mm à 980 mm OD
POIDS	440 lb. / 200 kg
COULEURS	Orange et noir

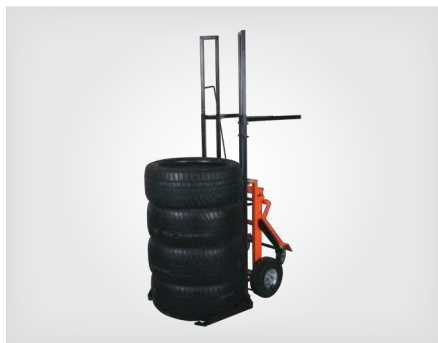


DIABLE À PNEUS ULTRA ROBUSTE

NUMÉRO DE PRODUIT : MWTC



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	31-1/2" X 26-1/2" to 39" X 65-5/32" 800 X 673 à 991 X 1651 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	8
DIAMÈTRE PNEUS MAX.	35" OD / 889 mm OD
POIDS	450 lb. / 205 kg
COULEURS	Orange et noir

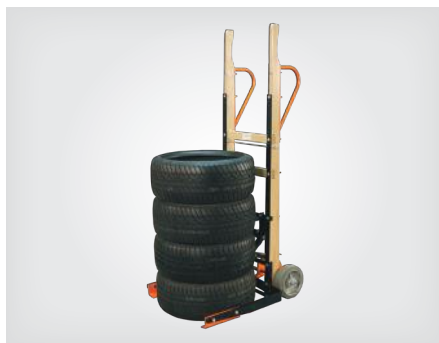

CAGE DE COMMANDE POUR PNEUS PCR ET SUV

NUMÉRO DE PRODUIT : MOPC-LT



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	61" X 42" X 62" 1549 X 1067 X 1566 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	16 à 25
CAPACITÉ DE CHARGE	2000 lb. / 909 kg
POIDS	310 lb. / 141 kg
COULEUR	Orange




CAGE DE COMMANDE STANDARD POUR PNEUS PCR ET SUV

NUMÉRO DE PRODUIT : MSOPC



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	72" X 48" X 61-3/8" 1829 X 1219 X 1560 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	20 à 30
CAPACITÉ DE CHARGE	2000 lb. / 909 kg
MAX. EMPILABLE OUVERT	5
MAX. EMPILABLE FERMÉ	20
POIDS	300 lb. / 136 kg
COULEUR	Orange

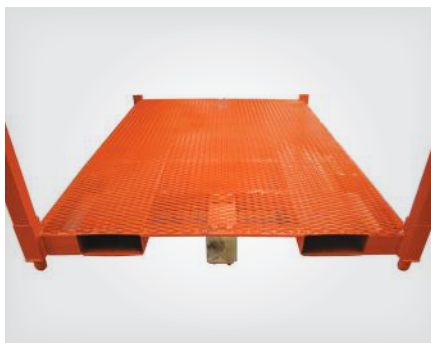

CAGE DE COMMANDE POUR PNEUS CAMION LOURD

NUMÉRO DE PRODUIT : MOPC-T72



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	76-3/4" X 51" X 39" 1950 X 1295 X 991 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	6
DIAMÈTRE PNEUS MAX.	45" OD / 1143 mm OD
CAPACITÉ DE CHARGE	2000 lb. / 909 kg
POIDS	395 lb. / 180 kg
COULEUR	Orange





CONVOYEURS À PNEUS ET ÉLÉVATEUR POUR PNEUS ET ROUES

P.15 | CONVOYEURS À PNEUS

P.17 | CHARIOTS AJUSTABLES POUR CONVOYEURS À PNEUS

P.17 | ÉLÉVATEUR RECHARGEABLE POUR PNEUS & ROUES

P.18 | CONVOYEUR TÉLÉSCOPIQUE




CONVOYEURS POUR PNEUS

DESCRIPTION

Les convoyeurs peuvent être utilisés pour monter ou descendre les pneus sur une mezzanine et sont spécifiquement conçus pour les pneus. Les dimensions standards des convoyeurs sont de 15', 18', 21' et 24', soit les dimensions les plus courantes. Les convoyeurs de pneus sont munis d'une plaque d'ancrage en acier au bas pour la stabilité. L'installation ne requiert que quelques minutes; il suffit d'apposer les quatre ancrages au plancher ou sur le chariot pour convoyeur à pneus et de le brancher dans une prise 120 Volt ou 240 Volt selon le modèles de convoyeur.

Les taquets assurent que les pneus soient bien en place lors de l'utilisation. Ils peuvent être utilisés pour des pneus passager et camionnette ou des pneus avec des jantes, pour autant que la capacité de 500 lbs des convoyeurs soit respectée. Les convoyeurs nécessitent un employé au bas et un employé à l'étage. Ainsi, ils permettent de réduire des manutentions et d'éviter certaines manipulations dangereuses par les employés. En bout de ligne, la productivité sera accrue.


COMMENT CHOISIR VOTRE CONVOYEUR À PNEUS

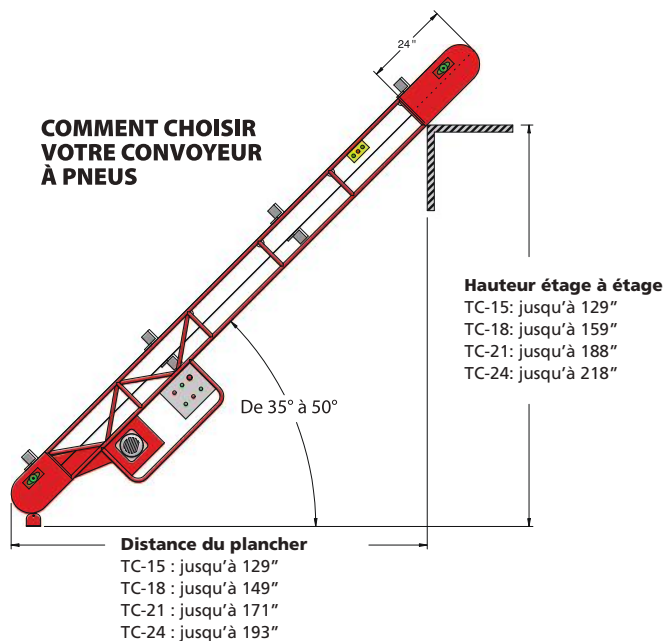

CARACTÉRISTIQUES DU CONVOYEUR



Base pivotante

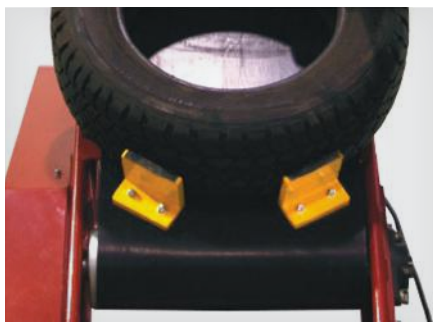


Taquets en PVC



Boite de contrôle principale
au bas du convoyeur



Boite de contrôle secondaire
au haut du convoyeur

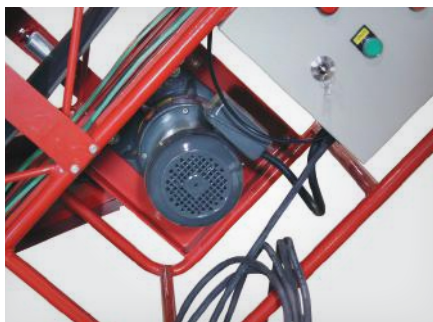

Moteur du convoyeur 1 HP ou 2 HP
(selon le modèle de convoyeur)



Garde de protection pour engrenage
et chaîne

CONVOYEUR 15'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-15



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	180" X 21" X 11" 4 572 X 533 X 280 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	~12 pneus / minute
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 230 kg
POIDS	750 lb. / 341 kg
COULEUR	Rouge

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVOYEURS 15' ET 18'

LARGEUR	21" (450 mm)
ÉLECTRICITÉ	120 V, 1 Phase, 60 Hz, 750 W, 11,73 Amp.
TAQUETS	4" hauteur en PVC, 60" centre en centre
ROULEMENT	À billes de précision scellé (aucun entretien)
MOTEUR	1 HP
COURROIE	18" x 3/8" - 2 plis (8 mm)
VITESSE	58' / min
CONTRÔLES	Marche / Arrêt / Reculons, à chaque extrémité

CONVOYEUR 18'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-18



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	216" X 21" X 11" 5486 X 533 X 280 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	~12 pneus / minute
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 230 kg
POIDS	825 lb. / 375 kg
COULEUR	Rouge

CONVOYEUR 21'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-21



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	250" X 21" X 11" 6350 X 533 X 279 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	~12 pneus / minute
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 230 kg
POIDS	875 lb. / 398 kg
COULEUR	Rouge

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVOYEURS 21' ET 24'

LARGEUR	21" (450 mm)
ÉLECTRICITÉ	240 V, 1 Phase, 60 Hz, 1500 W, 10,73 Amp.
TAQUETS	4" haut en PVC, 60" centre en centre
ROULEMENT	À billes de précision scellé (aucun entretien)
MOTEUR	2 HP
COURROIE	18" x 3/8" - 2 plis (8 mm)
VITESSE	58' / min
CONTRÔLES	Marche / Arrêt / Reculons, à chaque extrémité

CONVOYEUR 24'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-24



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	288" X 21" X 11" 7315 X 533 X 279 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	~12 pneus / minute
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 230 kg
POIDS	957 lb. / 435 kg
COULEUR	Rouge

CHARIOTS POUR CONVOYEUR À PNEUS 15', 18' ET 21', 24'

NUMÉRO DE PRODUIT : TC-STAND-1518 ET TC-STAND-2124



SPÉCIFICATIONS TC-STAND-1518

DIMENSIONS 108-3/4" X 40" X 107-13/16"
(L x l x H) 2768 X 1016 X 2743 mm

POIDS 250 lb. / 113 kg


COULEUR Noir

SPÉCIFICATIONS TC-STAND-2124

DIMENSIONS 154-3/32" X 40" X 156-9/16"
(L x l x H) 3912 X 1016 X 3988 mm

POIDS 300 lb. / 136 kg

COULEUR Noir

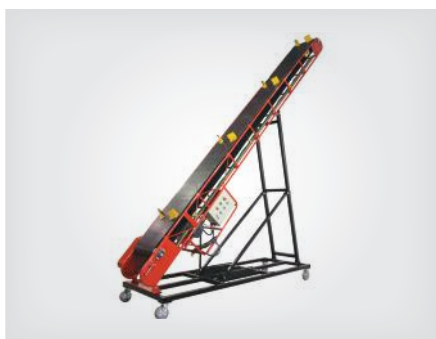

ÉLÉVATEUR RECHARGEABLE POUR PNEUS ET ROUES

NUMÉRO DE PRODUIT : MTWL



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS 29" X 30" X 67"
(L x l x H) 730 X 755 X 1710 mm

CAPACITÉ DE PNEUS 1

CAPACITÉ DE CHARGE 110 lb. / 50 kg

POIDS 122 lb. / 55 kg

COULEUR Gris

ÉLECTRICITÉ 2 X Batteries 12 Volts / Chargeur 110-120 V

VITESSE ≈ 0,33' / sec (0,1 m / sec)

CONTRÔLES Montée / Descente / Arrêt / Arrêt d'urgence



CONVOYEUR À PNEUS TÉLESCOPIQUE

NUMÉRO DE PRODUIT : MTCTEL



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS DU CONVOYEUR - POSITION D'UTILISATION

LONGUEUR (MIN.-MAX.)	27' 5" à 66' 6" 8357 à 20269 mm
LARGEUR	32" / 813 mm
HAUTEUR (MIN.-MAX.)	48" à 64" 1219 à 1626 mm
CAPACITÉ DE PNEUS - PNEUS PCR (MIN.-MAX.)	≈ 8 à 50 pneus / minute
GRANDEUR MAX. PNEUS	34" / 864 mm OD
CAPACITÉ DE CHARGE / COURROIE	242 lb. / 110 kg
POIDS	2000 lb. / 909 kg
COULEUR	Gris



Convoyeur à pneus télescopique



Plateforme de travail élévatrice - hydraulique




Courroie de caoutchouc 3/16"



Convoyeur en angle pour charger et décharger



Chargement et déchargement d'un conteneur de pneus

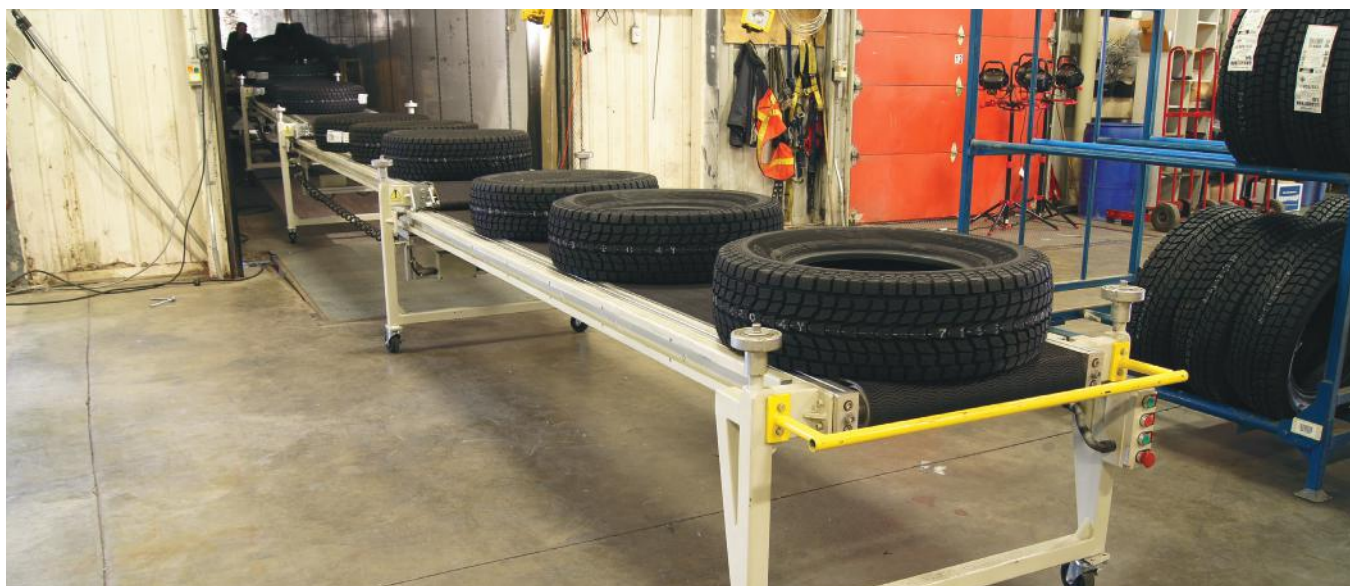



CAGES POUR TRANSPORT DE PNEUS SUR PICK-UP

CAGE POUR TRANSPORT DE PNEUS SUR PICK-UP | P.22

CAGE STANDARD POUR TRANSPORT DE PNEUS SUR PICK-UP | P.22



CAGE POUR TRANSPORT DE PNEUS SUR PICK-UP

NUMÉRO DE PRODUIT : MPUTC



SPÉCIFICATIONS


S'installe sur Ford, GMC, Chevrolet et Dodge avec une boîte de 8'

DIMENSIONS (L x l x H)	126" X 67-1/4" X 57-1/2" 3200 X 1708 X 1461 mm
---------------------------	---

CAPACITÉ DE PNEUS	100 de 17"
-------------------	------------

POIDS	340 lb. / 154 kg
-------	------------------

FINITION	Galvanisé à chaud
----------	-------------------

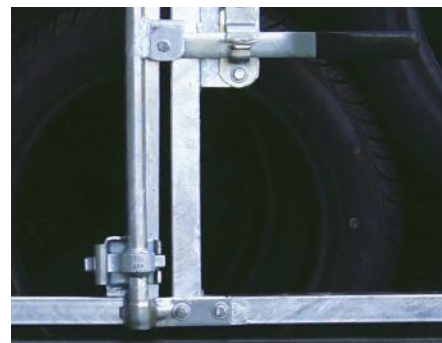

CAGE STANDARD POUR TRANSPORT DE PNEUS SUR PICK-UP

NUMÉRO DE PRODUIT : MSPUTC



SPÉCIFICATIONS


S'installe sur Ford, GMC, Chevrolet et Dodge avec une boîte de 8'

DIMENSIONS (L x l x H)	98-7/8" X 67-1/4" X 28-9/16" 2511 X 1705 X 726 mm
---------------------------	--

CAPACITÉ DE PNEUS	45 de 17"
-------------------	-----------

POIDS	175 lb. / 80 kg
-------	-----------------

FINITION	Galvanisé à chaud
----------	-------------------

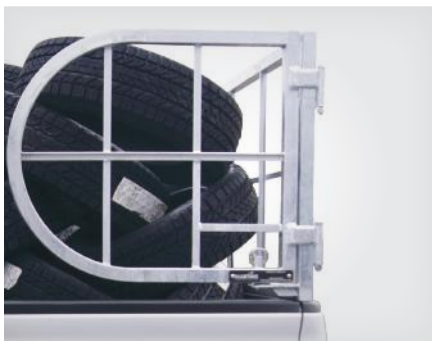



CAGES DE GONFLAGE SÉCURITAIRE POUR PNEUS

CAGES DE GONFLAGE PORTATIVES	P.24
CAGES DE GONFLAGE 3, 4 ET 5 BARRES	P.25
CAGE DE GONFLAGE 4 BARRES - ENSEMBLE COMPLET	P.26
ROULEAUX POUR CAGE DE GONFLAGE	P.26
CAGE DE GONFLAGE PCR	P.26
CAGE DE GONFLAGE OTR	P.27
BARRIÈRES DE GONFLAGE POUR PNEUS	P.27
CAGES DE GONFLAGE AUTOMATIQUES HD	P.28
CAGE DE GONFLAGE AUTOMATIQUE HD POUR PNEUS OTR ET MINE	P.30



CAGES DE GONFLAGE PORTATIVES

DESCRIPTION

La cage de gonflage portative est utile aux camions de service sur la route et sert au changement et au gonflage des pneus de camions, d'autobus, de véhicules militaires, etc. Très compacte et légère, tout en étant très robuste, la cage de gonflage s'ouvre et se replie sur elle-même, mesurant seulement sept pouces d'épaisseur une fois repliée. La cage est donc très facile à ranger dans votre camion de service. Les cages de sécurité pour le gonflage des pneus offrent une protection adéquate et excèdent les normes fédérales de l'Occupational Safety and Health Administration standard no 29 CFR, 1910.177."

CAGE DE GONFLAGE PORTATIVE 2 BARRES

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-2



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS 21-1/2" X 16-3/4" X 51-3/32"
(L x l x H) 546 X 427 X 1311 mm

GRANDEUR MAX. PNEUS 48" OD X 13" W
1219 mm OD X 330 mm W

POIDS 69 lb. / 31 kg

COULEUR Orange

CAGE DE GONFLAGE PORTATIVE 2 BARRES ÉLARGIES

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-2WB



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS 29" X 16-3/4" X 51-3/32"
(L x l x H) 736 X 427 X 1311 mm

GRANDEUR MAX. PNEUS 48" OD X 21" W
1219 mm OD X 533 mm W

POIDS 73 lb. / 33 kg

COULEUR Orange

CAGES DE GONFLAGE

DESCRIPTION

Les cages de gonflage de pneus à trois, quatre et cinq barres servent au changement et au gonflage des pneus de camions, d'autobus, de véhicules militaires, etc. Les cages de gonflage de pneus sont les plus robustes sur le marché; elles sont construites avec du tube d'acier de 2 3/8 pouces de diamètre et sont ensuite recouvertes de peinture en poudre cuite assurant une durabilité et une qualité supérieure. Les cages de sécurité pour le gonflage des pneus offrent une protection adéquate et excèdent les normes fédérales de l'Occupational Safety and Health Administration standard no 29 CFR, 1910.177. Avant d'utiliser les cages de gonflage, veuillez lire attentivement les instructions inscrites sur celles-ci.

CAGE DE GONFLAGE 3 BARRES

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-3



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	22-1/4" X 26-1/4" X 57-5/16" 565 X 667 X 1455 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	54" OD X 20" W 1371 mm OD X 508 mm W
POIDS	108 lb. / 49 kg
COULEUR	Orange

CAGE DE GONFLAGE 4 BARRES

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-4



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	31-5/8" X 26-1/4" X 57-5/16" 803 X 667 X 1455 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	54" OD X 20" W 1371 mm OD X 508 mm W
POIDS	152 lb. / 69 kg
COULEUR	Orange

CAGE DE GONFLAGE 5 BARRES

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-5



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	41" X 26-1/4" X 57-5/16" 1041 X 667 X 1455 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	54" OD X 20" W 1371 mm OD X 508 mm W
POIDS	191 lb. / 87 kg
COULEUR	Orange

ENSEMBLE COMPLET DE CAGE DE GONFLAGE 4 BARRES

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-4-KIT



SPÉCIFICATIONS

COMPREND Cage de gonflage à pneus 4 barres (MIC-4)
Support pour gonfleur de pneus automatique (MW-Stand)
Gonfleur de pneus automatique 150PSI X 1 Sortie (MW-60)
Rouleaux pour cage de gonflage à pneus (MIC-Roller)

Dimensions (L x l x H)	32" X 26" X 57" 813 X 660 X 1448 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	54" OD X 20" W 1371 mm OD X 508 mm W
POIDS	172 lb. / 78.6 kg
PRESSION D'AIR MAX.	145 PSI / 10 BAR
DÉBIT	88 CFM - 2500 L/min @ 145 PSI

ROULEAUX POUR CAGE DE GONFLAGE

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-ROLLER



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	15" X 15" X 2" 381 X 381 X 51 mm
CAPACITÉ DE CHARGE	450 lb. / 204 kg
POIDS	12 lb. / 6 kg
COULEUR	Orange

PCR INFLATION CAGE

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC3-PCR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	22-1/4" X 26-1/4" X 40-3/16" 565 X 667 X 1024 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	37" OD X 21" W 939 mm OD X 533 mm W
POIDS	95 lb. / 43 kg
COULEUR	Orange

CAGE DE GONFLAGE 5 BARRES - PNEUS HORS ROUTE

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-OTR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS	41" X 39-3/8" X 66"
(L x l x H)	1041 X 1000 X 1676 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	62" OD X 33" W
	1574 mm OD X 838 mm W
POIDS	293 lb. / 133 kg
COULEURS	Orange

BARRIÈRE POUR GONFLAGE DE PNEUS 48"

NUMÉRO DE PRODUIT : MITB-48




SPÉCIFICATIONS

Gonfler vos pneus de camion, d'autobus, de véhicules militaire, etc avec le pneu directement installé sur le véhicule.

DIMENSIONS	48" X 60" X 47"
(L x l x H)	1219 X 1524 X 1194 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	47" OD / 1194 mm OD
POIDS	420 lb. / 190 kg
COULEUR	Orange

BARRIÈRE POUR GONFLAGE DE PNEUS 80"

NUMÉRO DE PRODUIT : MITB-80

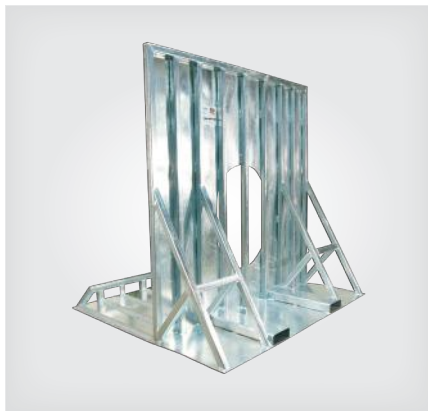

SPÉCIFICATIONS

Gonfler vos pneus OTR, de mine, d'excavation avec le pneu directement installé sur le véhicule.

DIMENSIONS	80" X 70" X 80"
(L x l x H)	2032 X 1778 X 2032 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	80" OD / 2032 mm OD
POIDS	1120 lb. / 509 kg
FINITION	Galvanisé à chaud

CAGES DE GONFLAGE AUTOMATIQUES HD

DESCRIPTION

Les cages de gonflage ultra robuste pour pneus servent au gonflage des pneus camions, tracteurs, véhicules militaires et avions. Ces cages sont spécialement équipées d'un gonfleur de pneus automatique qui sécurise encore davantage les cages de gonflage. Les cages de gonflage de type MIC-AUHD sont équipées sur leur deux portes d'un système de sécurité permettant d'activer et de désactiver le gonfleur de pneus automatique. Si l'une des portes n'est pas fermée, le gonfleur de pneus automatique ne gonflera pas. La cage est munie de tuyaux d'air et d'un fil électrique pour alimenter la cage. Il vous suffit de connecter les deux extensions puis de gonfler!

CAGE DE GONFLAGE AUTOMATIQUE HD 52" OD

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-AUHD-52



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	56" X 24" X 54" 1422 X 610 X 1372 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	50" OD X 19" W 1270 mm OD X 482 mm W
POIDS	578 lb. / 263 kg
COULEUR	Orange

CAGE DE GONFLAGE AUTOMATIQUE HD 78" OD

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-AUHD-78




SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	82" X 40" X 78" 2083 X 1016 X 1982 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	76" OD X 35" W 1930 mm OD X 889 mm W
POIDS	1080 lb. / 491 kg
COULEUR	Orange

CAGE DE GONFLAGE AUTOMATIQUE HD 82" OD

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-AUHD-82

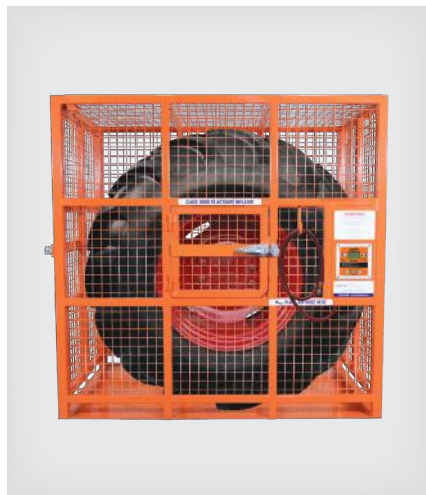

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS	83" X 55" X 82"
(L x l x H)	2108 X 1397 X 2083 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	80" OD X 50" W
	2032 mm OD X 1270 mm W
POIDS	1324 lb. / 602 kg
COULEUR	Orange

INCLUS AVEC LES CAGES DE GONFLAGE AUTOMATIQUES HD




Inclus avec extracteur de tige de valve pour MIC-AUHD-52



Inclus avec valve OTR pour MIC-AUHD78 et MIC-AUHD-82



Boyaux d'air

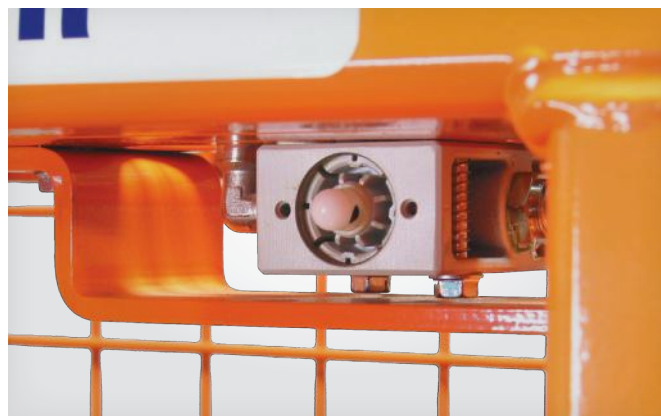

Valve de sécurité sur chacune des portes

CAGE DE GONFLAGE AUTOMATIQUE HD POUR PNEUS OTR ET MINE

NUMÉRO DE PRODUIT : MIC-MINE



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	136" X 72" X 130" 3454 X 1829 X 3302 mm
GRANDEUR MAX. PNEUS	115" OD X 48" W 3000 OD X 1,3 W
POIDS	8998 lb. / 4090 kg
FINITION	Galvanisé à chaud

DESCRIPTION MIC-MINE

Cette cage de gonflage la plus grande au monde jamais construite, peut gonfler des pneus pouvant mesurer jusqu'à 115" (3 mètres) OD. La cage elle-même pèse plus de 9 000 lbs (4 100 kg). Galvanisé à chaud, la cage est fabriquée pour supporter des températures allant de -50° à +50° Celsius (-58° à 122° Fahrenheit).

La MIC-MINE est spécialement équipée d'un panier pour manipuler vos pneus facilement, rapidement et de façon sécuritaire. Vous pouvez utiliser le panier pour transporter vos pneus ou mettre directement le pneu dans la cage si vous utilisez un manipulateur à pneus.

Cette cage de gonflage ultra robuste est fabriquée dans notre usine Canadienne avec de l'acier et des composants qui rencontrent et excèdent les standards les plus élevés au monde.





GONFLEURS DE PNEUS ET BEAD SEATERS

GONFLEURS DE PNEUS AUTOMATIQUES | P.32

GONFLEUR DE PNEUS MANUEL DIGITAL | P.33

SUPPORT POUR GONFLEUR DE PNEUS AUTOMATIQUE | P.33

BEAD SEATERS | P.34



GONFLEURS DE PNEUS AUTOMATIQUES

DESCRIPTION

Fiable et robuste, les gonfleurs de pneus automatiques sont conçus pour répondre aux standards Internationaux, pour le gonflement de pneus touristes, de camions, de tracteurs, de véhicule militaire et d'avion. Par leur pression ajustable, leur automatisation, leur sonnerie et leur écran d'affichage LCD, ils facilitent et sécurisent le gonflement des pneus. Le gonfleur automatique, est muni d'une entrée, d'une sortie, d'un échappement d'air et d'une mémoire retenant les données de calibration. Il mesure la pression d'air des pneus sous trois types d'unité de mesure soit PSI, BAR et kPA. Lors de sa lecture le gonfleur de pneus à une précision de 2 PSI/ 0,1 BAR.

GONFLEUR DE PNEUS AUTOMATIQUE 145 PSI X 1 SORTIE

NUMÉRO DE PRODUIT : MW-60



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	9" X 10,5" X 3,5" 230 X 270 X 85 mm
POIDS	12 lb. / 5.5 kg
COULEUR	Bleu
PRESSION D'AIR MAX.	145 PSI / 10 BAR
DÉBIT	88 CFM - 2500 L/min @ 145 PSI

GONFLEUR DE PNEUS AUTOMATIQUE 145 PSI X 4 SORTIES

NUMÉRO DE PRODUIT : MW60-4WAY



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	9" X 10,5" X 3,5" 230 X 270 X 85 mm
POIDS	22 lb. / 10 kg
COULEUR	Orange
PRESSION D'AIR MAX.	145 PSI / 10 BAR
DÉBIT	106 CFM - 3000 L/min @ 145 PSI
INCLUS	4 tuyaux

GONFLEUR DE PNEUS AUTOMATIQUE 232 PSI X 1 SORTIE

NUMÉRO DE PRODUIT : MW-64HP



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	9" X 10,5" X 3,5" 230 X 270 X 85 mm
POIDS	12 lb. / 5.5 kg
COULEUR	Jaune
PRESSION D'AIR MAX.	232 PSI / 16 BAR
DÉBIT	88 CFM - 2500 L/min @ 232 PSI

GONFLEUR DE PNEUS MANUEL DIGITAL 174 PSI

NUMÉRO DE PRODUIT : MH-30



SPÉCIFICATIONS

INCLUS	1 tuyau de 6' (1.83 m)
DIMENSIONS (L x l x H)	5" X 4" X 9-1/2"
POIDS	127 X 102 X 242 mm
COULEUR	2 lb. / 0.9 kg
PRESSION D'AIR MAX.	Orange
DÉBIT	174 PSI / 12 BAR
PRÉCISION DE LECTURE	42.4 CFM - 1200 L/min @ 174 PSI
UNITÉS DE MESURE	2 PSI / 0.14 BAR
	PSI, BAR, kPA & KGF



SUPPORT POUR GONFLEUR DE PNEUS AUTOMATIQUE

NUMÉRO DE PRODUIT : MW-STAND



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	10-11/16" X 4" X 8-15/16"
POIDS	279 X 102 X 229 mm
COULEUR	8 lb. / 3.6 kg
COMPATIBLE AVEC	Orange
S'INSTALLE SUR	MW-60, MW-60-4way & MW-64HP
	MIC-3, MIC-4, MIC-5 & MIC-OTR



BEAD SEATER 5 GALLONS

NUMÉRO DE PRODUIT : MBS-5



SPÉCIFICATIONS

INCLUS	Réservoir en acier 5 gallons Soupape de décharge Manomètre analogique / Valve de sécurité
DIMENSIONS (L x l x H)	25-1/2" X 16-1/2" X 11-1/2" 648 X 419 X 292 mm
CAPACITÉ	5 gallons (air / azote)
PRESSION MAX.	120 psi / 8.25 bar
POIDS	26 lb. / 12 kg
COULEUR	Orange



BEAD SEATER AUTOMATIQUE EN ALUMINIUM 5 GALLONS

NUMÉRO DE PRODUIT : MABS-5AL



SPÉCIFICATIONS

INCLUS	Réservoir en aluminium 5 gallons Soupape de décharge automatique Manomètre numérique / Valve de sécurité
DIMENSIONS (L x l x H)	25-1/2" X 17" X 11-1/2" 648 X 432 X 292 mm
CAPACITÉ	5 gallons (air / azote)
PRESSION MAX.	120 psi / 8.25 bar
POIDS	11 lb. / 5 kg
COULEUR	Orange





PRÉSENTOIRS POUR PNEUS ET ROUES

PRÉSENTOIR SUR ROUES STANDARD | P.36

PRÉSENTOIR SUR ROUES DE LUXE | P.36

PRÉSENTOIR SUR ROUES TROIS ÉTAGES | P.37

DIABLE POUR PRÉSENTOIRS | P.37


PRÉSENTOIR SALLE DE MONTRE DE LUXE | P.38

PRÉSENTOIR SALLE DE MONTRE STANDARD | P.38

PRÉSENTOIR POUR ROUES | P.39

PRÉSENTOIR DE PNEUS EN PLASTIQUE | P.39

GRILLES DE PRÉSENTATION POUR PNEUS | P.40




PRÉSENTOIR SUR ROUES STANDARD

NUMÉRO DE PRODUIT : MTD-60



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	64-1/2" X 26-1/2" X 76-1/2" 1638 X 673 X 1943 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	12 à 14
CAPACITÉ DE CHARGE	600 lb. / 273 kg
POIDS	80 lb. / 36 kg
COULEUR	Noir

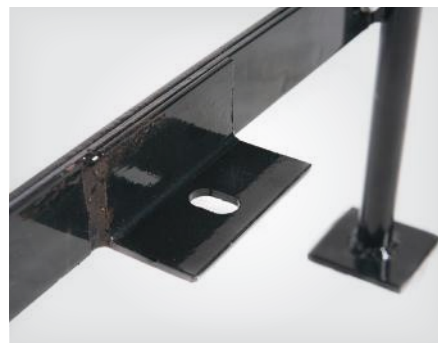

PRÉSENTOIR SUR ROUES DE LUXE

NUMÉRO DE PRODUIT : MTD-72 / MTD-72G



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	77" X 26-1/2" X 89" 1956 X 673 X 2261 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	14 à 16
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 227 kg
POIDS	110 lb. / 50 kg
COULEUR	Noir
PLAQUE POUR LOGO	Noir ou Goodyear
ROUES	2 pivotantes avec freins / 2 fixes
INCLUS	2 plaques pour logo blanches / 13 signets de marques de pneus



PRÉSENTOIR SUR ROUES TROIS ÉTAGES

NUMÉRO DE PRODUIT : MTD-3T



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	63-3/4" X 56" X 89" 1619 X 1426 X 2262 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	18 à 21
CAPACITÉ DE CHARGE	800 lb. / 363 kg
POIDS	154 lb. / 70 kg
COULEUR	Noir



DIABLE POUR PRÉSENTOIR

NUMÉRO DE PRODUIT : MD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	8" X 11" X 43-1/2" 203 X 279 X 1105 mm
COMPATIBLE AVEC	MTD-60, MTD-72 & MTD-3T
POIDS	11 lb. / 5 kg
COULEUR	Noir



PRÉSENTOIR SALLE DE MONTRE DE LUXE

NUMÉRO DE PRODUIT : MSTD-R & MSTD-N



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	35-1/4" X 33" X 97" 895 X 836 X 2464 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	8
GRANDEUR MAX. PNEUS	5 pneus couchés - 27" OD / 3 pneus sur bande de roulement - 29" OD
CAPACITÉ DE CHARGE	225 lb. / 102 kg
POIDS	132 lb. / 60 kg
COULEUR	Rouge ou noir
INCLUS	2 white logo plates / 13 logo strips




PRÉSENTOIR SALLE DE MONTRE STANDARD

NUMÉRO DE PRODUIT : MSSD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (DIAMÈTRE X H)	33" x 94-7/8" 838 X 2410 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	6
GRANDEUR MAX. PNEUS	29" OD
CAPACITÉ DE CHARGE	250 lb. / 114 kg
POIDS	30 lb. / 14 kg
COULEUR	Argent

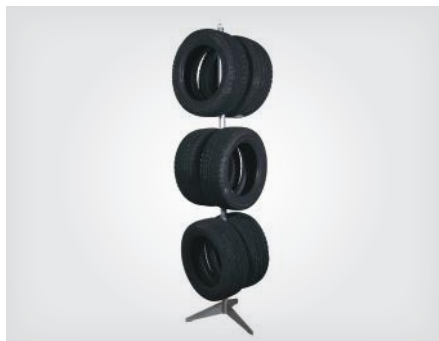

PRÉSENTOIR POUR ROUES

NUMÉRO DE PRODUIT : MWD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	26" X 26" X 83" 660 X 660 X 2108 mm
CAPACITÉ DE ROUES	8
GRANDEUR MAX. ROUES	25" OD
CAPACITÉ DE CHARGE	220 lb. / 100 kg
POIDS	45 lb. / 21 kg
COULEUR	Noir



PRÉSENTOIR DE PNEUS EN PLASTIQUE (ENSEMBLE DE 4 UNITÉS)

NUMÉRO DE PRODUIT : MPTS



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	13-1/2" X 9-3/4" to 16-1/4" X 4"-3/4" 343 X 248 à 413 X 121 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	1
POIDS	1 lb. / 0.45 kg
COULEUR	Noir



GRILLES DE PRÉSENTATION POUR PNEUS

DESCRIPTION

Les grilles de présentation (deux grilles de 24" x 48") peuvent contenir deux pneus ou deux roues par ensemble. Elles se fixent au mur à l'aide de vis à bois où d'ancrages à béton (non inclus). Les crochets peuvent être disposés tels que désiré sur la grille ou encore, directement fixés au mur. L'ensemble complet inclut quatre crochets pour pneus, quatre crochets pour roues, quatre supports à brochure ainsi que quatre supports à logo. Il est possible d'acheter un ensemble de crochets (MGW-2448-H) ou un ensemble de deux grilles (MWG-2448-P) additionnelles pour compléter votre mur.

GRILLES DE PRÉSENTATION AVEC CROCHETS

NUMÉRO DE PRODUIT : MWG-2448-KIT



SPÉCIFICATIONS

COMPREND	2 grilles de 24" X 48" 4 crochets pour pneus 4 crochets pour roues 4 supports à brochure 4 supports à logo 13 bandes logos
CAPACITÉ DE PNEUS	2 à 4
POIDS	51 lb. / 23 kg
COULEUR	Noir

GRILLES DE PRÉSENTATION

NUMÉRO DE PRODUIT : MWG-2448-P




SPÉCIFICATIONS

COMPREND	2 grilles de 24" X 48"
CAPACITÉ DE PNEUS	2 à 4
POIDS	36 lb. / 16 kg
COULEUR	Noir

ENSEMBLE DE CROCHETS

NUMÉRO DE PRODUIT : MWG-2448-H

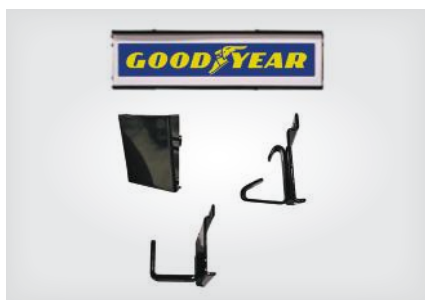

SPÉCIFICATIONS

COMPREND	4 crochets pour pneus 4 crochets pour roues 4 supports à brochure 4 supports à logo 13 bandes logos
CAPACITÉ DE PNEUS	4
POIDS	20 lb. / 9 kg
COULEUR	Noir

DONNER UNE NOUVELLE DIMENSION À VOTRE ATELIER DE PNEUS

LES AVANTAGES D'AVOIR UN LAVE-ROUES

- Plus de profits
- Avantage concurrentiel en offrant un service complet
- Fidélisation de la clientèle
- Plus grande satisfaction de la clientèle
- Équilibrage des roues plus précis
- Environnement de travail plus propre
- Écologique



LAVE-ROUES AUTOMATIQUE

LAVE-ROUES AUTOMATIQUE | P.42



LAVE-ROUE DELUXE

NUMÉRO DE PRODUIT : MWW-660



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	42" X 37" X 53" 1060 X 930 X 1350 mm
DIAMÈTRE PNEU (MIN.-MAX.)	19-11/16" à 31-1/2" 500 à 800 mm
LARGEUR PNEU (MIN.-MAX.)	5-5/16" à 13-3/4" 135 à 350 mm
POIDS	583 lb. / 265 kg
COULEURS	Rouge et charcoal



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉLECTRICITÉ	220 Volts, 1 PH, 60 Hz, 22 Apms Prise male : NEMA 6L-30p, 30 amps, 250 Volts
PRESSION D'AIR (MIN.-MAX.)	87-116 PSI / 6-8 Bar
CYCLES DE LAVAGE	80 et 120 secondes
3 ÉTAPES DE NETTOYAGE :	1- Prélavage, enlève grossièrement la saleté de la roue. 2- L'action adoucissante du détergent dissout la saleté. 3- Nettoyage en profondeur grâce à des jets rotatifs à haute pression.



Panneau de contrôle



Porte - Facile d'accès avec les pneus



Jets Rotatifs et rouleaux de maintien



Intérieur de la machine à laver : Système pour laver les roues

LAVE-ROUE DELUXE

NUMÉRO DE PRODUIT : MWW-660

COÛT OPÉRATIONS

Description	Unité de mesure	Quantité par lavage	Prix par unité	Total
Eau par lavage	Litre	1	0,0003959 \$	0,0003959 \$
Électricité par lavage	KWH	0,1	0,068350 \$	0,0068350 \$
Granules plastique	Unité	0,017	9,96 \$	0,17 \$
Air comprimé	KWH	0,02	0,068350 \$	0,0013670 \$
Salaire horaire	\$ / Heure	0,03	15,00 \$	0,51 \$
Avantages Soc.	\$ / Heure	0,03	1,80 \$	0,082 \$


Total : 0,77 \$

PROFITABILITÉ

Nombre voitures par jour	Coût opérations	Revenus par roue	Profit roue	Profit jour	Profit année
12	0,77 \$	5,00 \$	4,23 \$	203,06 \$	52 796,42 \$
10	0,77 \$	5,00 \$	4,23 \$	169,22 \$	43 997,01 \$
7	0,77 \$	5,00 \$	4,23 \$	118,45 \$	30 797,91 \$
5	0,77 \$	5,00 \$	4,23 \$	84,61 \$	21 998,51 \$
3	0,77 \$	5,00 \$	4,23 \$	50,77 \$	13 199,10 \$




Réservoir de décantation de l'eau



Avant



Système électrique et d'alimentation d'eau



Après





RACKS POUR PNEUS

PCR ET SUV

- P.45 | 60" X 60" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE
- P.45 | 60" X 60" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE AVEC TREILLIS MÉTALLIQUE
- P.46 | 72" X 72" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE
- P.46 | PALETTE EN ACIER 60" X 60"
- P.47 | RACK POUR PNEUS TOURISME ET CAMIONNETTE
- P.47 | CHARIOT POUR RACK TOURISME ET CAMIONNETTE
- P.48 | RACK POUR PNEUS TOURISME, CAMIONNETTE ET POIDS LOURD
- P.48 | RACK POUR PNEUS SUR LE FLANC ET ENTRELACÉS
- P.49 | RACK PLIABLE POUR PNEUS SUR BANDE DE ROULEMENT
- P.49 | PALETTE CÔTÉS AMOVIBLES
- P.50 | CAGE D'EXPÉDITION
- P.50 | CAGE DE TRANSPORT
- P.51 | RACK CÔTÉS AMOVIBLES POUR PNEUS PCR & SUV
- P.51 | RECOUVREMENT DE CAOUTCHOUC POUR FOURCHE




60" X 60" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE

NUMÉRO DE PRODUIT : MSR-6060-HD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	60" X 60" X 60" 1524 X 1524 X 1524 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	24 to 32
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	5 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	115 lb. / 52 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	105
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	280

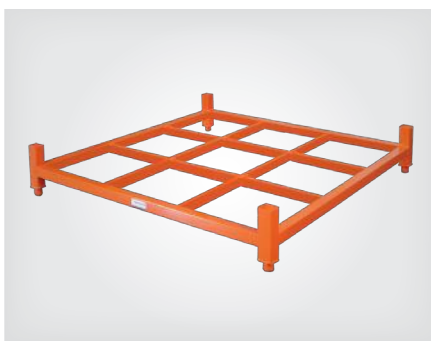

60" X 60" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE AVEC TREILLIS MÉTALLIQUE

NUMÉRO DE PRODUIT : MSR-6060WM-HD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	60" X 60" X 60" 1524 X 1524 X 1524 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	24 à 32
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	5 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	140 lb. / 64 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	105
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	280



72" X 72" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE

NUMÉRO DE PRODUIT : MSR-7272WM-HD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	72" X 72" X 72" 1830 X 1830 X 1830 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	42 à 63
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	4 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	172 lb. / 78 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	63
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	144



PALETTE EN ACIER 60" X 60"

NUMÉRO DE PRODUIT : MSP-6060



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	60" X 60" X 5-1/2" 1524 X 1524 X 140 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	24 à 32
CAPACITÉ DE CHARGE	4000 lb. / 1818 kg
POIDS	150 lb. / 68 kg
FINITION	Galvanisé à chaud
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	72
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	170



RACK POUR PNEUS TOURISME ET CAMIONNETTE

NUMÉRO DE PRODUIT : MLTFD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	71-1/2" X 49-1/2" X 68-1/2" 1816 X 1257 X 1740 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	28 à 50
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	5 (ouvert) / 22 (fermé)
POIDS	206 lb. / 94 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	50
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	101




CHARIOT POUR RACK TOURISME ET CAMIONNETTE

NUMÉRO DE PRODUIT : MLTFD-D



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	69-3/8" X 47-5/8" X 11" 1762 X 1210 X 281 mm
CAPACITÉ DE CHARGE	1 280 lb. / 580 kg
POIDS	50 lb. / 23 kg
COULEUR	Noir

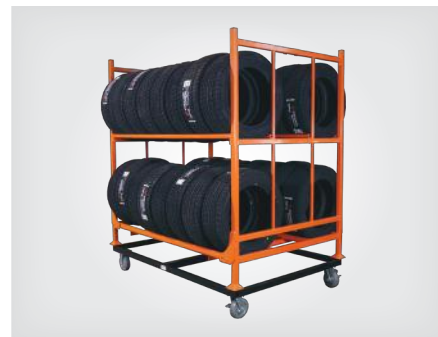

RACK POUR PNEUS TOURISME, CAMIONNETTE ET POIDS LOURD

NUMÉRO DE PRODUIT : MPSTR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	93-1/16" X 45-1/2" X 55-3/8" 2361 X 1153 X 1406 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	27 à 50
CAPACITÉ DE CHARGE	2200 lb. / 1000 kg
MAX. EMPILABLE	6 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	196 lb. / 89 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	44
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	130



RACK POUR PNEUS SUR LE FLANC ET ENTRELACÉS

NUMÉRO DE PRODUIT : MAR-02



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	90-15/16" X 49-13/16" X 86-5/8" 2310 X 1266 X 2200 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	100 PCR entrelacés
CAPACITÉ DE CHARGE	2200 lb. / 1000 kg
MAX. EMPILABLE	4 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	275 lb. / 125 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	28
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	72



PALETTE CÔTÉS AMOVIBLES

NUMÉRO DE PRODUIT : MAR-06XL



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	90-15/16" X 49-13/16" X 72-1/16" 2310 X 1266 X 1831 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	40 à 70
CAPACITÉ DE CHARGE	2200 lb. / 1000 kg
MAX. EMPILABLE	5 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	251 lb. / 114 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	28
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	72



PALETTE CÔTÉS AMOVIBLES

NUMÉRO DE PRODUIT : MLR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	85" X 48-1/2" X 52" 2159 X 1232 X 1322 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	34 à 50
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	6 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	126 lb. / 57 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	72
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	150




CAGE D'EXPÉDITION

NUMÉRO DE PRODUIT : MSR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	96" X 45" X 51" 2438 X 1143 X 1295 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	35 à 65
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	4 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	345 lb. / 157 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	36
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	80

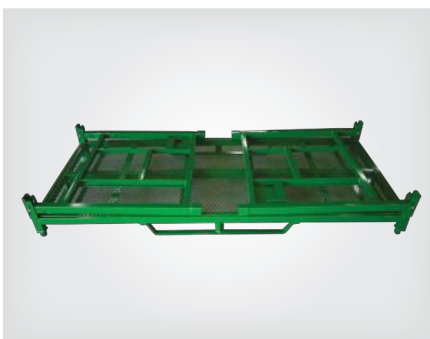

CAGE DE TRANSPORT

NUMÉRO DE PRODUIT : MTR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	96" X 66" X 51" 2438 X 1676 X 1295 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	50 à 80
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	4 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	425 lb. / 193 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	18
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	40



RACK CÔTÉS AMOVIBLES POUR PNEUS PCR & SUV

NUMÉRO DE PRODUIT : MGYR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	60" X 56" 77-1/2" 1524 X 1422 X 1969 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	32 à 36 PCR sur bande de roulement / 60 PCR entrelacés
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	4 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	220 lb. / 100 Kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	50
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	100



RECOUVREMENT DE CAOUTCHOUC POUR FOURCHE

NUMÉRO DE PRODUIT : MMRFC-42 & MMRFC-60



SPÉCIFICATIONS MMRFC-42

DIMENSIONS (L x l x H)	55" X 4" X 1/4" 1397 X 102 X 7 mm
DIMENSIONS FOURCHE COMPATIBLE	4" X 40" to 55" 102 X 1016 mm to 1397 mm

SPÉCIFICATIONS MMRFC-60

DIMENSIONS (L x l x H)	61" X 4" X 1/4" 1550 X 102 X 7 mm
DIMENSIONS FOURCHE COMPATIBLE	4" X 55" to 61" 102 X 1397 mm to 1550 mm






RACKS POUR PNEUS

TBR, OTR & AVION

- P.53 | 92" X 40" PALETTE EMPILABLE VÉHICULES POIDS LOURD
- P.53 | 80" X 80" PALETTE EMPILABLE VÉHICULES POIDS LOURD
- P.54 | RACK POUR PNEUS SUR LE FLANC ET ENTRELAÇÉS
- P.54 | RACK POUR PNEUS POIDS LOURD AVEC CÔTÉS AMOVIBLES
- P.55 | RACK PLIABLE POUR PNEUS TBR
- P.55 | RACK POUR PNEUS TOURISME, CAMIONNETTE ET POIDS LOURD
- P.56 | CAGE PLIABLE POIDS LOURD
- P.56 | CAGE PLIABLE ULTRAROBUSTE VÉHICULES POIDS LOURD
- P.57 | RACK POUR PNEUS D'AVION
- P.57 | RACK POUR ROUES ET PNEUS UTILITAIRES
- P.58 | RECOUVREMENT DE CAOUTCHOUC POUR FOURCHE



92" X 40" PALETTE EMPILABLE VÉHICULES POIDS LOURD

NUMÉRO DE PRODUIT : MTBR-HD




SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	92" X 40" X 72" 2337 X 1016 X 1806 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	12
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	4 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	153 lb. / 70 Kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	81
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	210



80" X 80" PALETTE EMPILABLE VÉHICULES POIDS LOURD

NUMÉRO DE PRODUIT : MSR-8080-HD

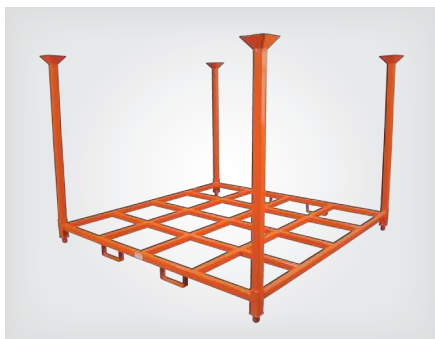

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	80" X 80" X 60" 2032 X 2032 X 1524 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	20
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	4 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	220 lb. / 100 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	73
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	171



RACK POUR PNEUS SUR LE FLANC ET ENTRELACÉS

NUMÉRO DE PRODUIT : MAR-02-TBR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	90-15/16" X 49-13/16" X 86-5/8" 2310 X 1266 X 2200 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	16 TBR
CAPACITÉ DE CHARGE	2200 lb. / 1000 kg
MAX. EMPILABLE	4 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	275 lb. / 125 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	28
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	72



PALETTE CÔTÉS AMOVIBLES

NUMÉRO DE PRODUIT : MLR-TBR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	85" X 48-1/2" X 50" 2159 X 1232 X 1270 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	7
DIAMÈTRE MAX. DES PNEUS	44" OD / 1118 mm OD
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	6 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	126 lb. / 57 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	72
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	150



RACK PLIABLE POUR PNEUS TBR

NUMÉRO DE PRODUIT : MAR-11




SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	89-3/4" X 42-5/8" X 49-9/16" 2280 X 1082 X 1260 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	7
DIAMÈTRE MAX. DES PNEUS	43" / 1100 mm OD
CAPACITÉ DE CHARGE	1760 lb. / 800 kg
MAX. EMPILABLE	6 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	135 lb. / 61 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	50
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	132





RACK POUR PNEUS TOURISME, CAMIONNETTE ET POIDS LOURD

NUMÉRO DE PRODUIT : MPSTR-TBR

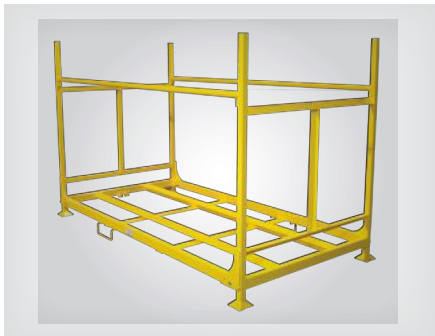

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	93-1/16" x 45-1/2" x 55-3/8" 2362 X 1155 X 1410 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	8
DIAMÈTRE MAX. DES PNEUS	48" / 1226 mm OD
CAPACITÉ DE CHARGE	2200 lb. / 1000 kg
MAX. EMPILABLE	6 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	196 lb. / 89 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	44
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	130

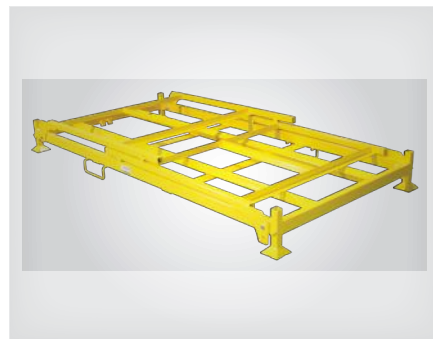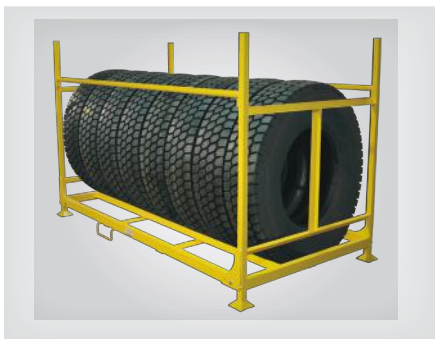

CAGE PLIABLE POIDS LOURD

NUMÉRO DE PRODUIT : MTR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	93-1/2" X 40" X 55-1/2" 2375 X 1016 X 1410 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	8
DIAMÈTRE MAX. DES PNEUS	44" / 1118 mm OD
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	4 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	194 lb. / 88 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	40
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	100



CAGE PLIABLE ULTRAROBUSTE VÉHICULES POIDS LOURD

NUMÉRO DE PRODUIT : MTR-HD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	93-1/2" X 48" X 56-1/4" 2375 X 1219 X 1429 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	8
DIAMÈTRE MAX. DES PNEUS	44" / 1118 mm OD
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	4 (ouvert) / 20 (fermé)
POIDS	290 lb. / 132 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	20
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	55



RACK POUR PNEUS D'AVION

NUMÉRO DE PRODUIT : MATR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	28-15/16" X 27-9/16" X 47-1/16" 735 X 700 X 1195 mm
DIAMÈTRE MAX. DES PNEUS	22" - 57" / 559 - 1448 mm OD
CAPACITÉ DE CHARGE	900 lb. / 410 kg
POIDS	165 lb. / 75 kg
COULEUR	Orange



RACK POUR ROUES ET PNEUS UTILITAIRES

NUMÉRO DE PRODUIT : MWR-MUTR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	72" X 50" X 69" 1829 X 1270 X 1753 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	72 à 81
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
MAX. EMPILABLE	5 (ouvert) / 22 (fermé)
POIDS	295 lb. / 134 kg
QTÉ / CONTENEUR 20 PIEDS	50
QTÉ / CONTENEUR 40 PIEDS HC	101




RECOUVREMENT DE CAOUTCHOUC POUR FOURCHE 42"

NUMÉRO DE PRODUIT : MMRFC-42



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	55" X 4" X 1/4" 1397 X 102 X 7 mm
DIMENSIONS FOURCHE COMPATIBLE	4" X 40" à 55" 102 X 1016 mm à 1397 mm

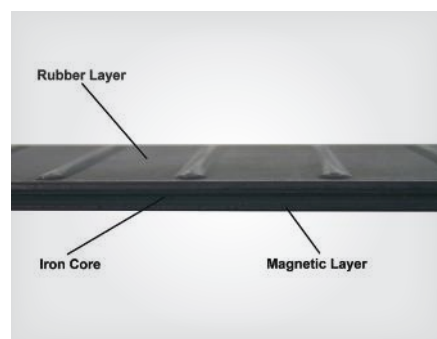


RECOUVREMENT DE CAOUTCHOUC POUR FOURCHE 60"

NUMÉRO DE PRODUIT : MMRFC-60



SPECIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	61" X 4" X 1/4" 1550 X 102 X 7 mm
DIMENSIONS FOURCHE COMPATIBLE	4" X 55" à 61" 102 X 1397 mm à 1550 mm

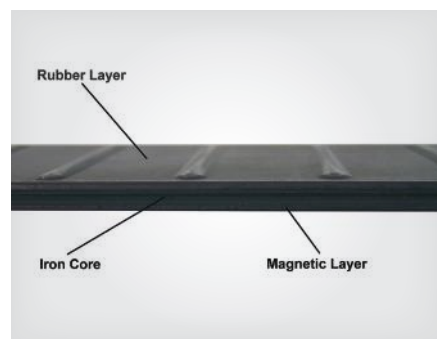



WWW.MARTINSINDUSTRIES.COM

- Achat en ligne et promotions
- Assistance en ligne avec nos techniciens
- Plans techniques des produits
- Blogue sur les dernières tendances
- Information sur les réglementations
- Et autres...

VIDÉOS SUR LES PRODUITS

You Tube

MH-30 - HANDHELD DIGITAL TIRE INFLATOR

INCLUDE A 6' HOSE
INCLUDE 2 BATTERIES (1 SPARE)
INFLATION RANGE: 0-175 PSI
ACCURACY: +/- 0.1 PSI
4 PRESSURE MEASUREMENT UNITS:
KPa, BAR, Kg/cm2 AND PSI

You Tube

Can handle up to 8 tires
from 12" to 35" OD

Weight Capacity: 240Lbs/109Kg

Foot operated opening

10" Inflatable tires - 50 PSI

You Tube

MTD-72 - DELUXE TIRE DISPLAY ON WHEELS

MEASURE 72" LONG
HOLDS UP TO 16 TIRES (7-8 PER TIER)
WEIGHT CAPACITY: 500 LBS.
BLANK LOGO PLATE 48"x 12" ON TOP
ROLLS ON 2 FIXED & 2 SWIVEL WHEELS



MARTINS
INDUSTRIES

1.866.409.RACK

www.martinsindustries.com
info@martinsindustries.com

Montréal, Canada

Memphis, États-Unis

Dubai, U.A.E.

Sydney, Australie

Tanghsan, Chine